



适用于海事领域的电缆 和管道穿隔密封系统



保护生命和财产安全

无论您身在何处、从事何种业务，均可受益于具备良好适应性的电缆和管道穿隔系统。从设计、安装到整个投资生命周期，您均可获得我们的专业支持。我们专注于创新密封解决方案的开发，致力于提升安全水平。因此，我们为您提供长期的技术支持与服务，助力提升效率和运行可靠性。

目录


Roxtec 密封系统	5	单根塑料管道的解决方案	34
经认证的保护	6	配有 SL RS 的 Roxtec RS PPS/S 密封系统	35
水密电缆穿隔系统的要求	7	配有 SL GRP 的 Roxtec RS PPS/S 密封系统	36
Roxtec Software Suite™	8	配有 SL PPS 的 Roxtec RS PPS/S F+WT 密封系统	37
Roxtec 增值服务	9	Roxtec Sleeve-it™ 防火穿隔密封系统	38
用于适用于多根电缆和管道的解决方案	10	Roxtec Sleeve-it™ 防水穿隔密封系统	39
Roxtec S 穿隔系统	12	适用于箱柜的解决方案	40
用于塑料管的 Roxtec S 穿隔系统	13	Roxtec EzEntry™	41
Roxtec SRC r20 穿隔系统	14	Roxtec HD 穿隔系统	42
Roxtec SRC r40 穿隔系统	15	Roxtec CSP 穿隔系统	43
Roxtec SRC r20 GRP 穿隔系统	16	Roxtec C RS SLO 密封系统	44
Roxtec SF 穿隔系统	17	Roxtec 密封系统组件	45
Roxtec GHM 穿隔系统	18	链接至 roxtec.com 的相关信息	120
Roxtec SK 穿隔系统	19	EMI 防护解决方案	120
Roxtec SBTB 穿隔系统	20	Ex/ATEX 解决方案	120
配有 SL R 的 Roxtec R 穿隔系统	21	定制解决方案	120
配有 SL R 的 Roxtec R 穿隔系统，适用于塑料管	22	改造解决方案	121
配有 SL GRP 的 Roxtec R 穿隔系统	23	用于夹芯板的防火电缆封堵	121
配有 SLA 的 Roxtec R 穿隔系统	24	配件	121
配有 SLA 的 Roxtec H2 密封系统	25	证书	122
GK 防火密封套件	26	焊接、绝缘及层压指南	123
适用于单根电缆和金属管的解决方案	27		
配有 SL RS 的 Roxtec RS 密封系统	28		
配有 SL GRP 的 Roxtec RS 密封系统	29		
配有 SLF RS 的 Roxtec RS 密封系统	30		
配有 SLA 的 Roxtec RS 密封系统	31		
Roxtec SPM™ 密封系统	32		
配有 SL TB 的 Roxtec TB 密封系统	33		

Roxtec 密封系统

我们的机械系统智能、安全且灵活。我们为一根或多根电缆和管道以及预配置的密封套件提供矩形、圆形或定制的密封解决方案。得益于良好的适应性，可以确保您每次仅需少量组件即可满足密封要求。



框架



模块



楔形压紧件




隔层板




润滑脂


Roxtec Multidiameter™ (多径)

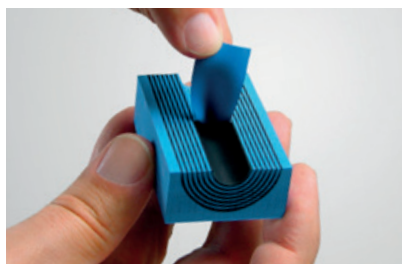

我们基于可剥芯层的发明，使密封系统具备良好的适应性。

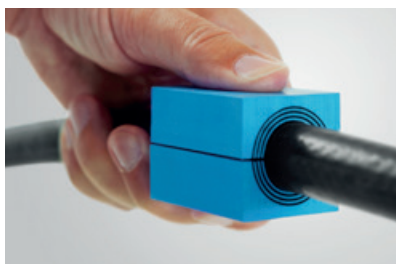

能够灵活适配多种不同规格的电缆和管道。

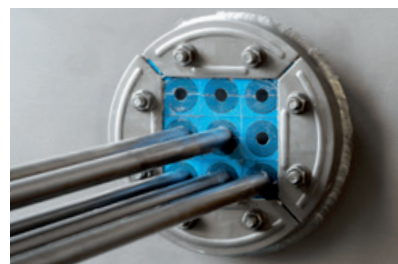

您可获得性能可靠的防护屏障，保障设备稳定运行。

了解详情





经认证的保护

Roxtec 电缆和管道穿隔系统在世界范围内保护人员、船舶、钻机和平台免受火灾、气体、水和电磁干扰的影响。我们的密封系统可确保恶劣环境下的安全运行，已获准在危险区域使用。

使用Roxtec密封系统以防范多种风险

火灾

A 级、H 级防火，耐喷射火。防止烟雾蔓延。

气体

确保在空气和气体压力作用下实现良好的密封性能。

水

保持装置安全、干燥。防止潮气、渗水和进水。

压力

抵御洪灾以及恒定水压的侵扰。

电磁威胁

抵御 EMI、EMP 和雷击带来的影响。

颗粒

防止污物、灰尘、盐及化学物质侵入。

爆炸

抵御振动和冲击波的危害，以及爆炸的风险。

了解详情





水密电缆穿隔系统的要求

国际船级社协会 (IACS) 关于水密电缆穿隔的要求强调了对水密电缆穿隔系统进行监测的重要性，以及建立电缆穿隔密封系统登记册的重要性。Roxtec 能为您提供电缆穿隔系统检查和智能数字工具，确保符合相关法规。

IACS 的相关要求由其旗下各船级社执行，各船级社之间存在细微差异。目标是确保水密电缆穿隔系统的安装质量标准形成文件并受控，从最初的施工一直到船舶或移动式海上装置(MOU)的整个生命周期。

电缆穿隔密封系统登记册

尽管经认证的密封解决方案已广泛应用于高要求环境中，但安装质量及由此带来的安全性能并未始终得到充分重视。鉴于这一挑战，船级社已提出强制要求，在新建船舶和移动式海上装置上建立所有水密电缆穿隔系统的登记册。该登记册由造船厂负责建立，并由船东或运营方进行维护，旨在提升船舶安全性。

了解详情



在线管理您的电缆和管道穿隔系统

Roxtec 软件套件 (Roxtec Software Suite™) 简化了从设计、图纸和证书到安装、质量检查和强制性文档的所有工作。您将节省时间，提高质量，并提升安全性。



Roxtec Transit Designer™

只需几分钟即可设计数百个电缆和管道穿隔。体验快速、安全、简便的方式，生成经制造商批准的必要输出。

- 输入电缆和管道
- 输入密封要求
- 在正确位置选用合适的密封系统

Roxtec Transit Build™

确保安装流程顺畅衔接。这款持续更新的质量保证工具可帮助您向未来的所有者或用户交付完整且可验证的结果。

- 控制安装质量
- 使文档系统化
- 应对变更并避免增加成本

Roxtec Transit Operate™

如果您是所有者或负责长期质量，请使用该注册工具。它能帮助您在各类改造升级后维持较高的安全水平。

- 最新活动日志
- 完整的文档支持
- 完全合规的穿隔登记册



确保质量、效率和安全

通过我们的服务支持，帮助您实现长期的运营可靠性。安装人员可提升技能，项目经理可获得专业指导，所有密封系统可由具备认证资质的检查人员进行核查。



Roxtec 穿隔系统检查

经认证的密封解决方案必须正确安装，并保持完整功能。我们为船队改造、海上装置以及新建项目提供穿隔系统检查服务。

- 确保运营的可靠性
- 核实认证完成情况
- 提高整体安全性

Roxtec 技术支持

确保安装过程按规范要求精确执行。技术支持是一项核心服务，旨在保障高质量和安全的长期运营。

- 确保质量和精确度
- 节省时间、降低成本
- 提升团队绩效

Roxtec 安装培训

我们会培训您的安装团队，帮助他们取得成功，确保电缆和管道穿隔安装效果更好、速度更快、安全性更高。

- 提高质量和效率
- 提升安全性和可靠性
- 提升经济效益

了解详情



适用于多根电缆和管道的解决方案

使用此表查找符合您需求的解决方案。随时欢迎您与 Roxtec 办事处联系寻求帮助。

	矩形解决方案							
	S	S, 塑料管道	SRC	SRC GRP	SF	GHM	SK	SBTB
A 级防火	●		●	●	●	●	●	●
H 级防火	●		●		●		●	●
喷射火	●		●		●		●	●
水密性能 4 bar	●		●		●		●	●
水密性能 2.5 bar						●		
水密性能 2 bar		●		●		●		
气密性能 2.67 bar	●		●		●		●	●
气密性能 1 bar		●		●		●		
焊接安装	●	●	●		●		●	●
层压安装				●				
螺栓固定/非焊接安装						●		
一般应用	●							
应力限制			●	●				
不平整的开孔					●			
抬起/倾斜安装							●	
安装/增加保护后的气密性测试								●
框架组合可用	●	●	●		●	●	●	●
提供 ES 型号*	●		●		●	●	●	●
提供 BG 型号**	●				●		●	●
提供 Ex 型号***	●		●		●	●	●	●

*电磁屏蔽 **接地 ***IECEx/ATEX 等级



完整在线产品数据


请访问 roxtec.com/products 查阅我们密封解决方案的最新完整信息。在线提供所有技术数据，如产品尺寸、等级和证书、图纸和安装说明。

	圆形解决方案					
	R + SL R	R + SL R, 塑料管道	R + SL GRP	R + SLA	H2 + SLA	GK FS SK
A级防火	●	●	●	●	●	●
H级防火	●					
水密性能 2.5 bar				●	●	
水密性能 2 bar		●	●			
气密性能 2 bar	●					
气密性能 1 bar		●	●	●	●	
冷烟密封性						●
焊接安装	●	●		●		
层压安装			●			
螺栓固定/非焊接安装				●		
电缆束						●
电气母线						●
提供 ES 型号*	●					
Ex 版本可用**	●					

*电磁屏蔽 **IECEX/ATEX 认证

Roxtec S 穿隔系统

用于焊接到结构的电缆和管道穿隔系统。

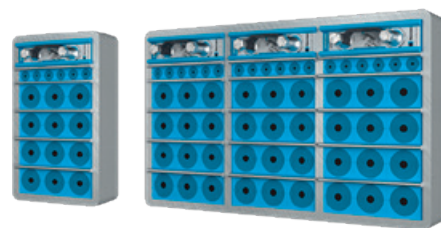

Roxtec S 是一种多电缆和管道穿隔系统，可提供采用不同材料制成的型号，用于单开孔或多种组合开孔。其穿隔框架采用 10 毫米厚的金属制成，可通过焊接的方式安装到结构上。其密封模块可适配各种规格的电缆和管道，并可在穿隔系统内提供备用容量。

- 易于维护和检查
- 具有内置备用容量

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- E/EI 等级符合 EN 45545 E60
- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线
- 喷射火符合 ISO 22899-1 和 OTI 95634 标准


密封性:

- 气体: 2.67 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)
- 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级

密封组件



Roxtec S 框架



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块



Roxtec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Roxtec 隔层板



Roxtec 润滑脂



Roxtec 密封套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

用于塑料管道和波纹管的 Rextec S 穿隔系统

用于塑料管道和波纹管的防火穿隔系统。



适用于热塑性管道和波纹管的 Rextec S 穿隔系统有不同的材料可供选择，可用于单个开孔或多种组合开孔。穿隔框架采用 10 毫米厚的金属制成，可通过焊接的方式安装到结构上。矩形钢框架可用于对不同密度的热塑性管道和塑料波纹管进行布线。Rextec RM PPS 密封模块可与常规 RM 模块组合使用，从而在同一框架内实现电缆和管道的混合布设。

- 节省空间
- 易于维护和检查
- 适配不同型号的电缆和管道

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- E/EI 等级符合 EN 45545 E60
- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范


密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2 bar (短时避险)
- 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级


密封组件




Rextec S 框架



Multidiameter™
(多径) Rextec
RM PPS 模块



Multidiameter™
(多径) Rextec
RM 模块



Rextec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Rextec 隔层板



Rextec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Rextec 密封系统组件”章节。

Roxtec SRC r20 穿隔系统

带金属框架的穿隔系统，可用于承重结构。



Roxtec SRC r20 是一种带圆角的电缆和管道穿隔系统，可降低应力集中以及框架周围开裂的风险。这种金属穿隔框架可提供采用不同材料制成的型号，可用于单开孔或多种组合开孔。其密封系统焊接到结构上。这种标准密封模块可灵活适配各种规格的电缆和管道，并可在穿隔系统内提供备用容量。

- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线


密封性:

- 气体: 2.67 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec SRC 框架



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块



Roxtec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Roxtec 隔层板



Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec SRC r40 穿隔系统

带金属框架的穿隔系统，可用于承重结构。



Roxtec SRC r40 是一种带圆角的电缆和管道穿隔系统，可降低应力集中以及框架周围开裂的风险。这种金属穿隔框架可提供采用不同材料制成的型号，可用于单开孔或多种组合开孔。其密封系统焊接到结构上。这种标准密封模块可灵活适配各种规格的电缆和管道，并可在穿隔系统内提供备用容量。

- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线


密封性:

- 气体: 2.67 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec SRC 框架



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块



Roxtec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Roxtec 隔层板



Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec SRC r20 GRP 穿隔系统

带有玻璃纤维强化聚酯框架的穿隔系统



Roxtec SRC r20 GRP 是一种带圆角的电缆和管道穿隔系统，可降低应力集中以及框架周围开裂的风险。该框架层压到结构上，并配置有适用于不同直径电缆的 Roxtec RM 模块。它还可以不穿线，作为预留为未来的需求提供备用容量。

- 轻型
- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 复合材料

安装类型:

- 层压

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范


密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec SRC GRP 框架



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块



Roxtec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Roxtec 隔层板




Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec SF 穿隔系统

这种电缆和管道穿隔系统配有金属框架和法兰，可焊接到结构上。

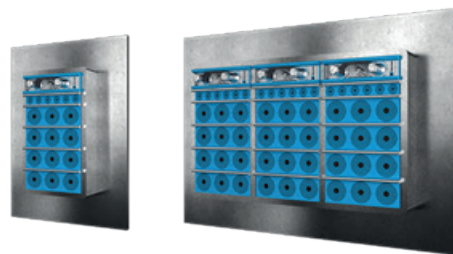

Roxtec SF 电缆和管道穿隔系统可提供采用不同材料制成的型号，用于单开孔或多种组合开孔。其穿隔框架采用 10 毫米厚的金属制成，配有一个法兰，可简化焊接到不精确开孔的过程。这种标准密封模块可灵活适配各种规格的电缆和管道，并可在穿隔系统内提供备用容量。

- 易于维护和检查
- 具有内置备用容量

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- E/EI 等级符合 EN 45545 E60
- F/T 等级符合 UL 1479
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线
- 喷射火符合 ISO 22899-1 和 OTI 95634 标准


密封性:

- 气体: 2.67 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec SF 框架



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块




Roxtec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Roxtec 隔层板



Roxtec 润滑脂




Roxtec 密封套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec GHM 穿隔系统

用于高电缆密度和大电缆的穿隔系统。

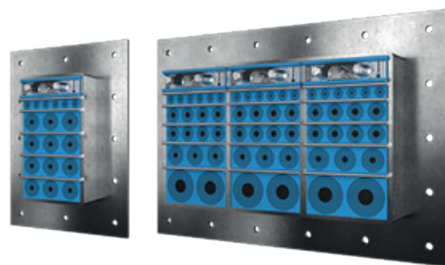

Roxtec GHM 是一种轻型电缆引入密封系统，通过栓接安装，包括用于密封结构的密封条。其穿隔框架可提供采用不同材料制成的型号，可用于单开孔或多种组合开孔。其密封模块可适配各种规格的电缆和管道，并可在穿隔系统内提供备用容量。

- 防啮齿动物
- 节省空间

安装

安装结构:

- 金属
- 夹芯板
- 箱柜和机柜

安装类型:

- 栓接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- E/EI 等级符合 EN 13501


密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2.5 bar (短时避险)
- 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级

密封组件



Roxtec GHM 框架



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块



Roxtec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Roxtec 隔层板



Roxtec 润滑脂




Roxtec 密封套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec SK 穿隔系统

这种穿隔系统提供用于焊接到结构上的加深金属框架。

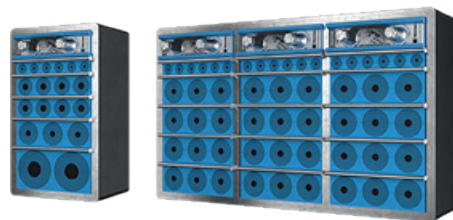

Roxtec SK 电缆和管道穿隔系统拥有扩展厚度功能，可提供采用不同材料制成的型号，用于单开孔或多种组合开孔。其金属穿隔框架通过焊接安装，用于有角度的安装，以容纳不从一条直线通过甲板或舱壁的硬型电缆。其密封系统还允许增加密封空间和结构之间的距离。这种标准密封模块可灵活适配各种规格的电缆和管道，并可在穿隔系统内提供备用容量。

- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- E/EI 等级符合 EN 45545 E60
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线
- 喷射火符合 ISO 22899-1 和 OTI 95634 标准


密封性:

- 气体: 2.67 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec SK 框架



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块



Roxtec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Roxtec 隔层板



Roxtec 润滑脂




Roxtec 密封套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec SBTB 穿隔系统

这种带金属框架的穿隔系统提供额外等级的防火保护。

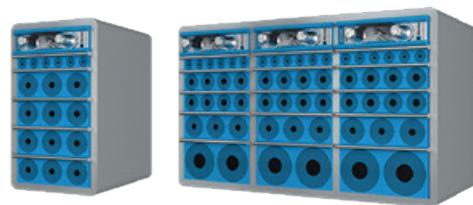

Roxtec SBTB 是一种提供高防火等级的电缆和管道穿隔系统。其金属穿隔框架焊接安装到结构上。其密封系统采用背靠背设计，配有额外的密封材料，方便在安装后检验密封性能。

- 具有内置备用容量

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线
- 喷射火符合 ISO 22899-1 和 OTI 95634 标准


密封性:

- 气体: 2.67 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec SBTB 框架



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块




Roxtec 楔形压紧件和
楔形压紧套件



Roxtec 隔层板



Roxtec 润滑脂




Roxtec 密封套件

如需了解更多详情, 请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带有 SL R 的 Roxtec R 穿隔系统

这种圆形穿隔系统用于密封受限区域内的多根电缆和管道。

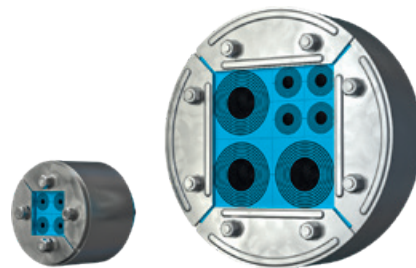

带有 SL R 的 Roxtec R 电缆和管道穿隔系统配有用于圆形开孔的套筒。其压紧件集成在穿隔框架中，通过膨胀密封。这种标准密封模块可灵活适配各种规格的电缆和管道，并可在穿隔系统内提供备用容量。背面的编网在水平安装时提供保护（R 70 和 R 75 不包含编网）。其套筒焊接到结构上。

- 防啮齿动物
- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书


火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- E/EI 等级符合 EN 45545 E30
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线

密封性:

- 气体: 2.5 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)
- IP 68


密封组件



Roxtec R 框架



Roxtec SL R 套筒



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块




Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec R 穿隔系统搭配 SL R 组件, 适用于塑料管道

适用于多根热塑性塑料管道的圆形穿隔系统。

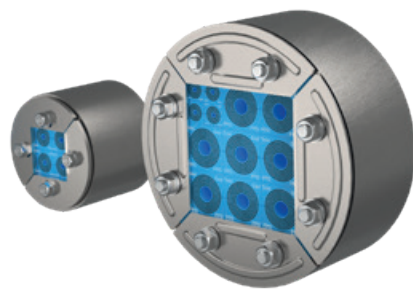

用于热塑性塑料管道的 Roxtec R 穿隔系统有多种尺寸可供选择, 以满足与填充率或空间相关的不同需求。压紧装置集成在穿隔框架中, 因此整个方形开孔均可配置密封模块。Roxtec SL R 套筒通过焊接安装到结构上。

- 节省空间
- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接
- 现有套筒

等级和证书


火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2 bar (短时避险)


密封组件




Roxtec R 框架



Roxtec SL R 套筒



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM PPS 模块



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块




Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情, 请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带有 SL GRP 的 Roxtec R 穿隔系统

用于密封复合结构中多条电缆的圆形穿隔系统

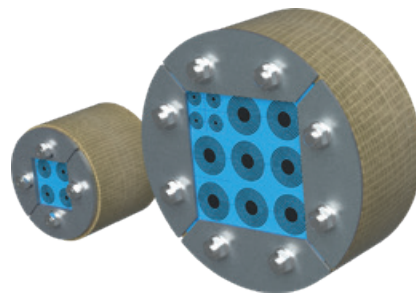

带有 SL GRP 的 Roxtec R 是一种用于圆形切口的自带玻璃纤维强化聚酯套筒的电缆穿隔系统。压紧件集成在穿隔系统的框架上并压紧适配不同尺寸的电缆或预留未来扩容空间的 Roxtec RM 模块。套筒层压到复合结构上。

- 轻型
- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 复合材料

安装类型:

- 层压

等级和证书


火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2 bar (短时避险)


密封组件



Roxtec R 框架



Roxtec SL GRP 套筒



Multidiameter™
(多径) Roxtec
RM 模块



Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情, 请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带有 SLA 的 Roxtec R 穿隔系统

适于安装在钻孔中的带适配套筒的多电缆穿隔系统。



Roxtec R 型密封件配套 SLA 套筒适用于圆形开孔的多电缆密封解决方案。压紧件已集成在密封件上，通过膨胀密封。其标准密封模块可适配各种规格的电缆，并可在穿隔系统内提供备用容量。套筒自带螺杆，采用反向螺母安装到结构上。

- 节省空间
- 完全适应改造
- 安装快速便捷

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 栓接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2.5 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec SLA R 套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec H 密封件（带 SLA 套筒）

带适配套筒的电缆密封件，用于在钻孔中进行安装。



Roxtec H 型密封件搭配 SLA 套筒，适用于圆形开孔中单根或双根电缆的穿隔密封。压紧功能集成在密封框架内，通过膨胀实现密封。密封件由两半可剥芯层的模块组成，可灵活适配各种规格的电缆。该套筒带有螺纹，并通过一个锁紧螺母固定在结构上。

- 节省空间
- 完全适应改造
- 安装快速便捷

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 栓接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2.5 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec SLA H2 套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

GK 防火密封套件

高效利用空间的电缆、电缆束或母线穿隔系统。



GK 防火密封套件适用于船舶水线以上应用中的套管。它将冷烟密性与防火相结合，其集成的膨胀材料能够在发生火灾或温度上升到 150°C 以上时通过膨胀堵住空隙。此套件可以安装在各种圆形或椭圆形套管内，对于 A-60 或 A-0 应用不需要任何其他绝缘。

- 节省空间
- 安装快速便捷

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:


- 栓接
- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封组件



GK FS SK

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

适用于单根电缆或金属管道的解决方案

使用此表查找符合您需求的解决方案。随时欢迎您与 Roxtec 办事处联系寻求帮助。

	RS + SL RS	RS + SL GRP	RS + SL FR S	RS + SL A	SPM	TB + SL TB
A级防火	●		●	●	●	●
H级防火	●		●			
喷射火	●					
水密性能 11 bar						●
水密性能 4 bar	●		●			
水密性能 2 bar		●				
水密性能 2.5 bar				●		
水密性能 1 bar					●	
气密性能 2.67 bar	●		●			
气密性能 2 bar						●
气密性能 1 bar		●		●		
气密性能 0.67 bar					●	
仅金属管					●	
焊接安装	●					●
非焊接安装			●	●	●	
层压安装		●				
螺栓法兰安装			●			
膨胀连接					●	
单螺母安装				●		
提供 ES 型号*	●					
Ex 版本可用**	●		●			

*电磁屏蔽 **IECEx/ATEX认证




完整在线产品数据

请访问 roxtec.com/products 获取我们密封解决方案的最新完整信息。在线提供所有技术数据，如产品尺寸、等级和证书、图纸和安装说明。

带有 SL RS 的 Roxtec RS 密封系统

用于单根电缆和管道的穿隔密封系统。

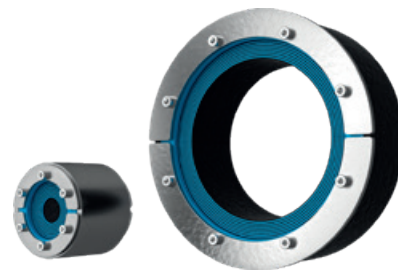

带有 SL RS 的 Roxtec RS 密封系统配有金属套筒，用于密封单根电缆或管道。其入口密封系统由两半可剥离芯层组成，可灵活适配各种规格的电缆和管道。其套筒焊接到结构上。

- 安装快速便捷
- 具备出色的电缆夹持力

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书


火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- E/EI 等级符合 EN 45545 E30
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线
- 喷射火符合 ISO 22899-1 和 OTI 95634 标准

密封性:

- 气体: 2.67 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)
- IP 68
- UL/NEMA 4,4X,12,13

密封组件



Roxtec RS 密封件



Roxtec SL RS 套筒




Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带有 SL GRP 的 Roxtec RS 密封系统

复合结构中单根电缆或管道的穿隔密封系统。

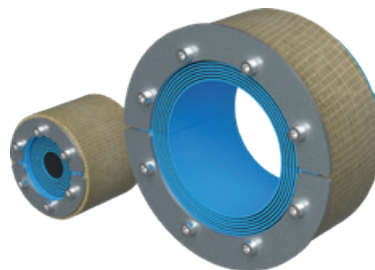

带有 SL GRP 的 Roxtec RS 是带有玻璃纤维强化聚酯套筒的单根电缆或管道的圆形密封件。该密封件由两半可剥离芯层的模块组成，使其适用于不同直径的电缆或管道。GRP 套筒层压到结构上。

- 轻型
- 具备出色的电缆夹持力

安装

安装结构:

- 复合材料

安装类型:

- 层压

等级和证书


火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec RS 密封件



Roxtec SL GRP 套筒




Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带有 SLF RS 的 Roxtec RS 密封系统

用于单根电缆和管道的穿隔密封系统。

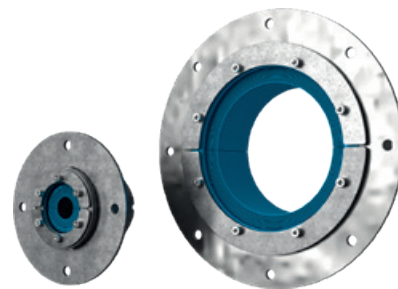

带有 SLF RS 的 Roxtec RS 密封系统配有金属套筒，用于密封单根电缆或管道。其入口密封系统由两半可剥离芯层组成，可灵活适配各种规格的电缆和管道。其套筒栓接到结构上。

- 安装快速便捷
- 具备出色的电缆夹持力

安装

安装结构:

- 石膏
- 夹芯板
- 金属

安装类型:

- 栓接

等级和证书


火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- E/EI 等级符合 EN 13501
- E/EI 等级符合 EN 45545 E30
- F/T 等级符合 UL 1479
- H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线
- 喷射火符合 ISO 22899-1 和 OTI 95634 标准

密封性:

- 气体: 2.67 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)
- IP 68
- UL/NEMA 4,4X,12,13

密封组件



Roxtec RS 密封件



Roxtec SLF RS 套筒




Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带有 SLA 的 Roxtec RS 密封系统

适于安装在标准钻孔中的带适配套筒的电缆密封件。



Roxtec RS密封件 配套 SLA金属套管，用于密封单根电缆。密封件由两个半可剥芯层的模块组成，可灵活适配各种规格的电缆。套筒自带螺杆，采用反向螺母可直接安装到结构上。

- 节省空间
- 完全适应改造
- 安装快速便捷

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 栓接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2.5 bar (短时避险)

密封组件




Roxtec SLA RS 套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec SPM™ 密封系统

适用于在不允许、不建议或不希望焊接的情况下密封金属管道。

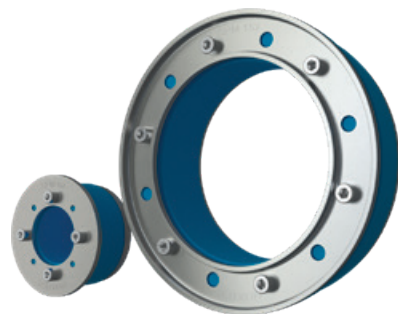

Roxtec SPM™ 密封系统是一种轻型的非焊接解决方案，可用于单根金属管道引入。其穿隔系统可灵活适配各种规格的管道和不平整的开孔。其管道密封系统可直接安装到结构中，无需焊接，并配有检查是否完全压紧的检测孔。

- 轻型
- 安装快速便捷
- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 现有开孔

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 0.67 bar (短时避险)
- 水: 1 bar (短时避险)

密封组件




Roxtec SPM™ 密封系统

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带 SL TB 的 Roxtec TB 密封件

适用于钢质压载舱结构中单根电缆或管道的圆形穿隔密封件。

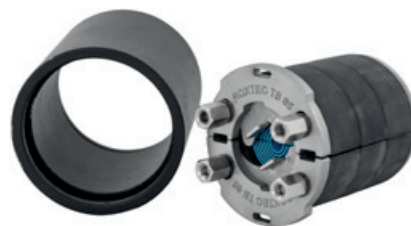

带 SL TB 套筒的 Roxtec TB 是一种带钢质套筒的圆形密封件，适用于单根电缆或管道。该引入密封件由两半可剥离橡胶芯层组成，可适配不同尺寸的电缆和管道。前压板确保机械锚固在套筒内。SL TB 套筒焊接到结构上。

- 安装快速便捷
- 适配不同型号的电缆和管道

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 2 bar (短时避险) / 1.2 bar (持续压力)
- 水: 11 bar (短时避险) / 6.6 bar (持续压力)

密封组件



Roxtec TB 套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

适用于单根塑料管道的解决方案

使用此表查找符合您需求的解决方案。随时欢迎您与 Roxtec 办事处联系寻求帮助。

	RS PPS/S + SL RS	RS PPS/S + SL GRP	RS PPS/S F+ WT + SL PPS	Sleev-it 防火 密封件	Sleev-it 防水 密封件
A级防火	●	●	●	●	●
B 级防火			●	●	●
水密性能 4 bar	●		●		
水密性能 2 bar		●			
水密性能 1 bar					●
气密性能 2.67 bar	●				
气密性能 2 bar			●		
气密性能 1 bar		●			
火灾后持续的水密性能			●		
焊接安装	●		●	●	●
层压安装		●			




完整在线产品数据

请访问 roxtec.com/products 获取我们密封解决方案的最新完整信息。在线提供所有技术数据，如产品尺寸、等级和证书、图纸和安装说明。

带有 SL RS 的 Roxtec RS PPS/S 密封系统

用于单侧安装的轻型塑料管道密封系统。

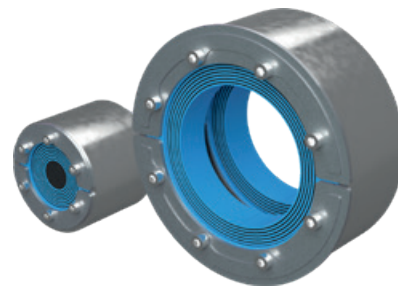

带有 SL RS 的 Roxtec RS PPS/S 密封系统可用于钢制甲板和舱壁等耐火区域带塑料管道的开孔。其密封系统可在发生火灾时确保完全阻断烟雾、火焰和水，并已获得单侧安装认证。其穿隔系统具备可剥离芯层，可灵活适配各种规格的管道，并配有可焊接在结构上的套筒。用于直径 119 毫米以内的塑料管道。

- 安装快速便捷

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- E/EI 等级符合 EN 45545 E60

密封性:

- 气体: 2 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)
- IP 68

密封组件



Roxtec RS PPS/S 密封件



Roxtec SL RS 套筒




Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带有 SL GRP 的 Roxtec RS PPS/S 密封系统

用于复合结构中单侧安装的轻质塑料管道密封系统。

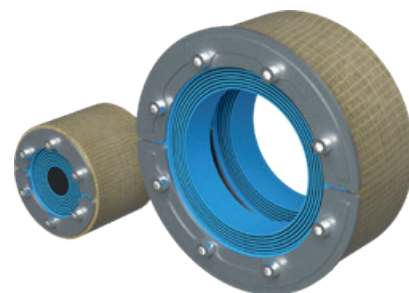

带有 SL GRP 的 Roxtec RS PPS/S 是用于防火复合结构（例如甲板和舱壁）中的塑料管道的密封系统。该密封系统可确保完全阻挡水、冷烟和气体，并且在发生火灾时会膨胀并保持结构防火等级。该密封系统从一侧安装，具有可剥离芯层，使其适应不同的管道直径。GRP 套筒层压到结构上。

- 轻型
- 安装快速便捷

安装

安装结构:

- 复合材料

安装类型:

- 层压

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 1 bar (短时避险)
- 水: 2 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec RS PPS/S 密封件




Roxtec SL GRP 套筒



Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

带有 SL PPS 的 Roxtec RS PPS/S F+WT 密封系统

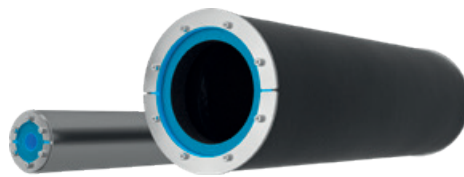

该塑料管道密封系统用于在火灾后保持水密性。

带有 SL PPS 的 Roxtec RS PPS/SF+WT 密封系统是一种由两个密封系统组成的背靠背解决方案，用于水线以下的塑料管道穿隔，根据《海上人命安全公约》第 II-1 章第 13.2.3 条（2009 年版）SOLAS Ch.II-1 Reg. 13.2.3 (2009 issue) 以及海事组织海安会通函 736 号第 2.1 条 IMO MSC/circ.736 Par.2.1 规定，此处在发生火灾后要保持水密性。每个密封系统均由两半可剥离芯层组成，可灵活适配各种规格的管道。该穿隔系统包括用于焊接在结构中的套筒。

- 易于维护和检查

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书


火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 气体: 2 bar (短时避险)
- 水: 4 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec RS PPS/S F+WT
密封系统



Roxtec SL PPS 套筒




Roxtec 润滑脂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec Sleeve-it™ 防火穿隔密封系统

用于单根塑料管道的防火穿隔密封系统。

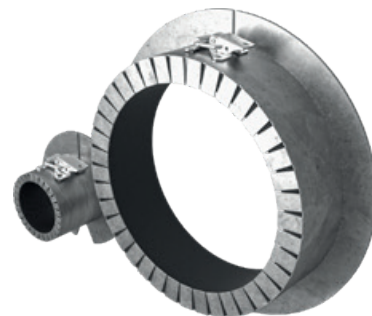

Roxtec Sleeve-it™ 防火穿隔密封系统是一种轻型、可开启式解决方案，可用于防火等级隔板的单根塑料管道。其穿隔系统可直接定位焊接到结构上，不需要套筒。其不锈钢外壳包含膨胀性混合材料层，在感受到火灾的热量后发生反应，在塑料管道开始软化后保护穿隔系统。由于其穿隔密封系统为可开启式，可在管道系统铺设后安装，因而非常适用于改造项目。

- 轻型
- 节省空间
- 安装快速便捷

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- B 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封组件



Roxtec Sleeve-it™ 防火穿隔密封系统




Roxtec 防火密封剂

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec Sleev-it™ 防水穿隔密封系统

这种用于塑料管道的穿隔密封系统可提供基本的防护，防止气体和水侵害。

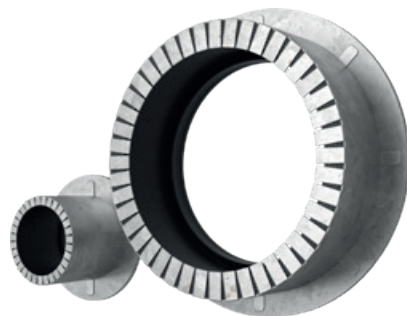

Roxtec Sleev-it™ 防水穿隔密封系统用于塑料管道，其不锈钢外壳包含膨胀性混合材料层，在感受到火灾的热量后发生反应，在管道开始软化后保护穿隔系统。其橡胶垫圈根据特定管道规格定做，设计用于在塑料管道周围保持水密性。其穿隔系统可焊接到甲板和舱壁，无需额外的套筒。

- 轻型
- 节省空间
- 安装快速便捷

安装

安装结构:

- 金属

安装类型:

- 焊接

等级和证书

火灾:

- A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
- B 级符合 IMO 2010 FTP 规范

密封性:

- 水: 1 bar (短时避险)

密封组件



Roxtec Sleev-it™ 防水穿隔密封系统

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

适用于箱柜的解决方案

使用此表查找符合您需求的解决方案。随时欢迎您与 Roxtec 办事处联系寻求帮助。

	EzEntry	HD	CSP	CRS SLO
电缆范围 (毫米)	3.5–34.5	3.5–54	3.5–31.5	4–54
E30 防火等级				●
IP 66				●
IP 66/67	●	●	●	
UL/NEMA 4、4X、12、13	●	●	●	
用于单根电缆/管道				●
可开启式				●
单侧安装				●
复合材料	●			
不锈钢		●	●	
BG 版本可用*		●	●	
Ex 版本可用**		●		

*接地 **IECEX/ATEX 认证



完整在线产品数据

请查阅 roxtec.com/products 获取我们密封解决方案的最新和完整信息。在线提供所有技术数据，如产品尺寸、等级和证书、图纸和安装说明。

Roxtec EzEntry™

带复合框架的轻型电缆引入密封系统。



Roxtec EzEntry™ 电缆引入密封系统拥有轻型复合框架，可直接安装在标准的开孔中。其密封系统拥有 6 种规格，可容纳 4 至 32 根电缆，并提供 IP 66/67 等级的防护。

- 耐腐蚀
- 节省空间
- 允许使用预端接电缆

安装

安装结构:

- 箱柜和机柜

等级和证书

密封性:

- 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级
- UL/NEMA 4,4X,12,13

密封组件



Roxtec EzEntry™ 套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec HD 穿隔系统

高电缆密度穿隔系统，框架采用耐酸不锈钢制成。



Roxtec HD 电缆穿隔系统可用于恶劣和危险的环境，每个开孔可容纳多达 72 根电缆。提供三种不同的尺寸。该电缆穿隔系统采用耐酸不锈钢框架，并配备可适应多种电缆尺寸的密封模块。

- 防啮齿动物
- 耐腐蚀
- 轻型
- 节省空间允许使用预端接电缆

安装

安装结构:

- 箱柜和机柜

等级和证书

密封性:

- 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级
- UL/NEMA 4,4X,12,13

密封组件



Roxtec HD 32 套件

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec CSP 穿隔系统

适用于高电缆密度场景的箱柜密封



Roxtec CSP 16/32 是用于机柜和箱柜的多电缆和管道穿隔装置。该框架采用 AISI316 不锈钢制造，并提供可容纳至多 16 根或 32 根电缆的尺寸规格可选。它带有集成的压紧装置，可进一步提升使用便利性和安装效率。密封模块可适配不同尺寸的电缆和管道，并可根据对 IP 或 UL/NEMA 等级的特定需求进行选型。

- 节省空间
- 安装快速便捷
- 允许使用预端接电缆

安装

安装结构:

- 金属
- 箱柜和机柜

安装类型:

- 栓接

等级和证书

密封性:

- 符合 IEC 60529 标准 IP 66/67 防护等级
- UL/NEMA 4,4X,12,13

密封组件



Roxtec CSP 套件解决方案

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec C RS SLO 密封系统

圆形密封件可优化空间和重量。



Roxtec C RS SLO 是一款轻便但又非常坚固的密封解决方案，适合用于箱柜、机柜和设备内的单根电缆和管道入口。它具有穿隔入口保护、防火保护以及防振电缆固定功能，是轨道交通及车辆行业的理想选择。该解决方案由可适应的 Roxtec C RS 密封件和 Roxtec C SLO 套管组成。它有四种不同尺寸，可覆盖 4 至 54 毫米的电缆和管道。

- 轻型
- 节省空间
- 允许使用预端接电缆
- 可开启式

安装

安装结构:

- 箱柜和机柜

等级和证书


火灾:

- E/EI 等级符合 EN 45545 E30
- 符合 EN 45545-2 (R22、R23) 标准 HL3 等级要求

密封性:

- 符合 IEC 60529 标准 IP 66 防护等级

密封组件



Roxtec C RS SLO 密封系统

如需了解更多详情，请参阅“Roxtec 密封系统组件”章节。

Roxtec 密封系统组件

目录-组件

定义	47	用于单根塑料管的密封	95
密封组件	49	Roxtec RS PPS/S 密封件	96
Multidiameter™ (多径) Roxtec RM 模块	50	Roxtec RS PPS/S F+WT 密封系统	97
Multidiameter™ (多径) Roxtec RM PPS 模块	51	Roxtec Sleev-it™ 防火穿隔密封系统	99
Roxtec Wedge与Roxtec Wedge套件	52	Roxtec Sleev-it™ 防水穿隔密封系统	100
Roxtec 隔层板	53	用于圆形应用的套筒	103
Roxtec 润滑脂	54	Roxtec SL R 套筒	104
Roxtec 安装凝胶	54	Roxtec SL GRP 套筒	106
Roxtec 密封套件	55	Roxtec SL RS 套筒	107
Roxtec 防火密封剂	56	Roxtec SLF RS 套筒	109
用于多根电缆和管道的框架	57	Roxtec SL PPS 套筒	112
Roxtec S 框架	58	箱柜套件	115
Roxtec SRC 框架	62	Roxtec EzEntry™ 套件	116
Roxtec SRC GRP 框架	69	Roxtec HD 套件解决方案	117
Roxtec SF 框架	70	Roxtec CSP 套件解决方案	118
Roxtec SK 框架	74	Roxtec C RS SLO 密封系统	118
Roxtec GHM 框架	78		
Roxtec SBTB 框架	80		
Roxtec R 框架	84		
Roxtec SLA R 套件	85		
Roxtec SLA H2 套件	86		
GK FS SK	87		
用于单根电缆或金属管的密封	89		
Roxtec RS 密封件	90		
Roxtec SLA RS 套件	91		
Roxtec SPM™ 密封系统	92		
Roxtec TB 套件	93		


定义

密封空间

每个开孔内用密封模块填充的面积。表中的密封高度等于框架开孔的内部高度减去压紧装置所需的空（毫米）。

套件


通常指的是全套组件，例如框架、密封模块或密封单元以及其他组件，以形成完整的穿隔或入口密封。

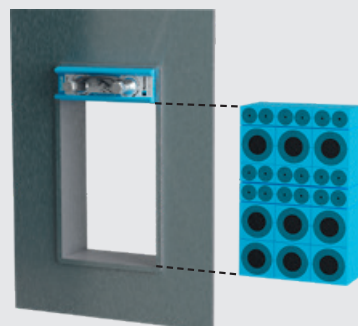

框架尺寸和组合框架

尺寸 2、4、6 和 8 指的是矩形框的单个开口规格。“+”表示垂直开口的数量，“x”表示水平开口的数量。


S 6 框架示例

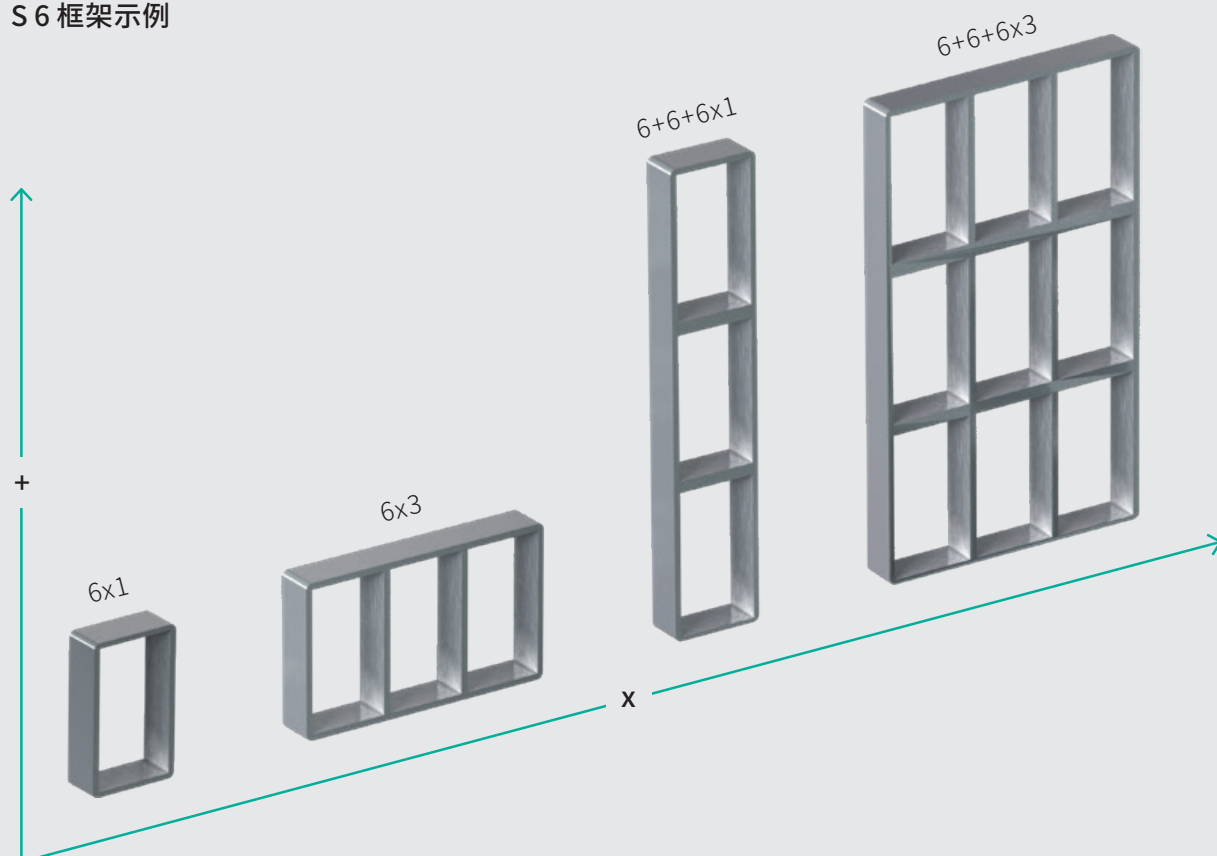


[illegible]

密封组件


Multidiameter™ (多径) Roxtec RM 模块



RM 30



RM 20W40



RM 80 WOC

产品名	电缆/管道数量	用于电缆/管道 Ø (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	重量 (kg)	产品编号
RM 15	1	3-11	15 x 15 x 60	0.02	RM00100151000
RM 15w40	3	3.5-10.5	40 x 15 x 60	0.05	RM00115401000
RM 20	1	4-14.5	20 x 20 x 60	0.04	RM00100201000
RM 20w40	2	3.5-16.5	40 x 20 x 60	0.07	RM00120401000
RM 30	1	10-25	30 x 30 x 60	0.08	RM00100301000
RM 40	1	21.5-34.5	40 x 40 x 60	0.14	RM00100401000
RM 40 10-32	1	9.5-32.5	40 x 40 x 60	0.14	RM00140101000
RM 60	1	28-54	60 x 60 x 60	0.32	RM00100601000
RM 60 24-54	1	24-54	60 x 60 x 60	0.33	RM00160201000
RM 80	1	48-71	80 x 80 x 60	0.56	5RM0000003350
RM 60 WOC	1	28-54	60 x 60 x 60	0.26	RM00000601000
RM 80 WOC	1	48-71	80 x 80 x 60	0.4	5RM0000000534
RM 120 WOC	1	67.5-99	120 x 120 x 60	0.94	RM00001201000
SPLIT CORE KIT AISI316 FOR RM 120	-	-	-	0.47	247070
SPLIT CORE KIT GALV FOR RM 120	-	-	-	0.47	247071

Multidiameter™ (多径) Roxtec RM PPS 模块



RM 30 PPS



RM 80 PPS

产品名	电缆/管道数量	用于电缆/管道 Ø (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	重量 (kg)	产品编号
RM 20 PPS WOC	1	4-13.5	20 x 20 x 60	0.04	199312
RM 30 PPS WOC	1	10-24	30 x 30 x 60	0.07	199314
RM 40 PPS WOC	1	21.5-33.5	40 x 40 x 60	0.1	199315
RM 60 PPS WOC	1	28-52	60 x 60 x 60	0.25	199316
RM 80 PPS WOC	1	48-69	80 x 80 x 60	0.46	210335

Roxtec 楔形压紧件和楔形压紧套件



WEDGE 120 GALV



WEDGE KIT 60 GALV

镀锌低碳钢

产品名	外形尺寸 WxHxD (mm)	适合密封空间 W (mm)	重量 (kg)	产品编号
WEDGE 120 GALV	124 x 38 x 133	120	0.82	ARW0001201018
WEDGE 80 GALV	84 x 38 x 133	80	0.62	223374
WEDGE 60 GALV	64 x 38 x 133	60	0.4	ARW0000601018
WEDGEKIT 120 GALV	124 x 38 x 133	120	1.5	AWK0001201018
WEDGEKIT 60 GALV	64 x 38 x 133	60	0.76	5AWK000000283

不锈钢

产品名	外形尺寸 WxHxD (mm)	适合密封空间 W (mm)	重量 (kg)	产品编号
WEDGE 120 AISI316	124 x 38 x 133	120	0.8	ARW0001201021
WEDGE 80 AISI316	84 x 38 x 133	80	0.63	223378
WEDGE 60 AISI316	64 x 38 x 133	60	0.4	ARW0000601021
WEDGEKIT 120 AISI316	124 x 38 x 133	120	1.5	AWK0001201021
WEDGEKIT 60 AISI316	64 x 38 x 133	60	0.76	AWK0006001011

Roxtec 隔层板



STAYPLATES 120, 80, 60

镀锌低碳钢

产品名	外形尺寸 WxHxD (mm)	适合密封空间 W (mm)	重量 (kg)	产品编号
STAYPLATE 60 GALV	67 x 5 x 82	60	0.05	ASP0000600018
STAYPLATE 80 GALV	87 x 5 x 82	80	0.07	5ASP000003504
STAYPLATE 120 GALV	127 x 5 x 82	120	0.11	ASP0001200018

不锈钢

产品名	外形尺寸 WxHxD (mm)	适合密封空间 W (mm)	重量 (kg)	产品编号
STAYPLATE 60 AISI316	67 x 5 x 82	60	0.06	ASP0000600021
STAYPLATE 80 AISI316	87 x 5 x 82	80	0.07	5ASP000010976
STAYPLATE 120 AISI316	127 x 5 x 82	120	0.11	ASP0001200021

Roxtec 润滑脂



LUBRICANT 15 ML

产品名	重量 (kg)	产品编号
LUBRICANT 15 ML	0.02	229122

Roxtec 安装凝胶



ASSEMBLY GEL 30 ML



ASSEMBLY GEL 10 ML

产品名	重量 (kg)	产品编号
ASSEMBLY GEL 10 ML	0.01	ALT0000005000
ASSEMBLY GEL 30 ML	0.05	ALT0000004000
ASSEMBLY GEL WHITE/Ex	0.05	178112

Roxtec 密封套件



SEALING KIT 6/26 GALV

镀锌低碳钢

产品名	容量 (数量 x 尺寸)	外形尺寸 WxHxD (mm)	重量 (kg)	产品编号
SEALING KIT 6/18 GALV	6x (3.5-16.5) 12x (9.5-32.5)	120 x 218 x 109	3.64	112013
SEALING KIT 6/19 GALV	2x (28.0-54.0) 3x (9.5-32.5) 8x (10.0-25.0) 6x (3.5-16.5)	120 x 218 x 109	3.64	112014
SEALING KIT 6/26 GALV	6x (9.5-32.5) 8x (10.0-25.0) 12x (3.5-16.5)	120 x 218 x 109	3.75	112021

不锈钢

产品名	容量 (数量 x 尺寸)	外形尺寸 WxHxD (mm)	重量 (kg)	产品编号
SEALING KIT 6/18 AISI 316	12x (9.5-32.5) 6x (3.5-16.5)	120 x 218 x 109	3.65	112023
SEALING KIT 6/19 AISI 316	2x (28.0-54.0) 3x (9.5-32.5) 8x (10.0-25.0) 6x (3.5-16.5)	120 x 218 x 109	3.62	112024
SEALING KIT 6/26 AISI316	6x (9.5-32.5) 8x (10.0-25.0) 12x (3.5-16.5)	120 x 218 x 109	3.75	112026

Roxtec 防火密封剂



ROXTEC FIRE SEALANT

产品名	重量 (kg)	产品编号
ROXTEC FIRE SEALANT	0.4	108279

用于多根电缆 和管道的框架

Roxtec S 框架



S 6X1 PRIMED



S 6X1 AISI 316



S 6X1 ALU

优质低碳钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
S 2x1 PRIMED	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	143 x 123	2.2	S002000000112
S 2x2 PRIMED	2	120 x 60	271 x 121 x 60	273 x 123	3.9	S002000000212
S 2x3 PRIMED	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	404 x 123	5.5	S002000000312
S 2x4 PRIMED	4	120 x 60	532 x 121 x 60	534 x 123	7.03	S002000000412
S 2x5 PRIMED	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	665 x 123	8.7	S002000000512
S 2x6 PRIMED	6	120 x 60	793 x 121 x 60	795 x 123	10.3	S002000000612
S 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	143 x 234	3.6	5S00000000625
S 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	271 x 242 x 60	273 x 244	7.52	110303
S 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	404 x 244	10.79	5S00000002485
S 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	532 x 242 x 60	534 x 244	15	5S00000002486
S 2+2x5 PRIMED	10	120 x 60	662.5 x 242 x 60	665 x 244	18	113393
S 2+2x6 PRIMED	12	120 x 60	793 x 242 x 60	795 x 244	21.6	113394
S 80 4x1 PRIMED	1	80 x 120	100.5 x 179.5 x 60	103 x 182	2.4	219704
S 4x1 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	143 x 182	2.8	S004000000112
S 80 4x2 PRIMED	2	80 x 120	191 x 179.5 x 60	193 x 182	4	221240
S 4x2 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	4.7	S004000000212
S 4x3 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	404 x 182	6.6	S004000000312
S 4x4 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	8.5	S004000000412
S 4x5 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	10.3	S004000000512
S 4x6 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	12.2	S004000000612
S 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	4.7	S004400000112
S 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	9.5	S004400000212
S 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	13.5	S004400000312
S 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	17.1	S004400000412
S 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	21	S004400000512
S 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	24.8	S004400000612
S 80 6x1 PRIMED	1	80 x 180	100.5 x 238 x 60	103 x 240	2.83	217834
S 6x1 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	3.3	S006000000112
S 80 6x2 PRIMED	2	80 x 180	191 x 238 x 60	193 x 240	4.8	221249
S 6x2 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	5.5	S006000000212
S 6x3 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	7.7	S006000000312
S 6x4 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	9.8	S006000000412

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
S 6x5 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	12	S006000000512
S 6x6 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	14.2	S006000000612
S 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	143 x 468	6	S006600000112
S 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	11.1	S006600000212
S 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	15.5	S006600000312
S 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	19.9	S006600000412
S 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	24.3	S006600000512
S 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	28.6	S006600000612
S 80 8x1 PRIMED	1	80 x 240	100.5 x 298 x 60	103 x 300	3.4	219702
S 8x1 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	3.9	S008000000112
S 80 8x2 PRIMED	2	80 x 240	191 x 298 x 60	193 x 300	5.6	221258
S 8x2 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 60	273 x 300	6.4	S008000000212
S 8x3 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	8.2	S008000000312
S 8x4 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	10.4	S008000000412
S 8x5 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	12.6	S008000000512
S 8x6 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 60	795 x 300	14.7	S008000000612
S 80 8+8x1 PRIMED	2	80 x 240	100.5 x 586 x 60	103 x 588	6.6	221276
S 8+8x1 PRIMED	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	7	S008800000112
S 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	12.3	S008800000212
S 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	17.5	S008800000312
S 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	21	S008800000412

铝

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
S 2x1 ALU	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	143 x 123	0.8	S002000000131
S 2x2 ALU	2	120 x 60	271 x 121 x 60	273 x 123	1.3	S002000000231
S 2x3 ALU	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	404 x 123	1.9	S002000000331
S 2x4 ALU	4	120 x 60	532 x 121 x 60	534 x 123	2.4	S002000000431
S 2x5 ALU	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	665 x 123	3	S002000000531
S 2x6 ALU	6	120 x 60	793 x 121 x 60	795 x 123	3.5	S002000000631
S 2+2x1 ALU	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	143 x 234	1.3	S002200000131
S 2+2x2 ALU	4	120 x 60	271 x 242 x 60	273 x 244	2.8	113491
S 2+2x3 ALU	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	404 x 244	4	113492
S 2+2x4 ALU	8	120 x 60	532 x 242 x 60	534 x 244	5.1	113493
S 4x2 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	1.6	S004000000231
S 4x3 ALU	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	404 x 182	2.3	S004000000331
S 4x4 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	2.9	S004000000431
S 4x5 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	3.6	S004000000531
S 4x6 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	4.2	S004000000631
S 4+4x1 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	1.7	S004400000131
S 4+4x2 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	3.2	S004400000231
S 4+4x3 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	4.5	S004400000331
S 4+4x4 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	5.8	S004400000431
S 4+4x5 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	7.4	113528
S 4+4x6 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	8.8	113529

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
S 6x1 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	1.15	S006000000131
S 6x2 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	1.9	S006000000231
S 6x3 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	2.6	S006000000331
S 6x4 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	3.4	S006000000431
S 6x5 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	4.1	S006000000531
S 6x6 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	4.9	S006000000631
S 6+6x1 ALU	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	143 x 468	2.1	S006600000131
S 6+6x2 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	3.8	S006600000231
S 6+6x3 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	5.3	S006600000331
S 6+6x4 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	6.8	S006600000431
S 6+6x5 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	8.2	S006600000531
S 6+6x6 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	9.7	S006600000631
S 8x1 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	1.3	S008000000131
S 8x2 ALU	2	120 x 240	271 x 298 x 60	273 x 300	2.2	S008000000231
S 8x3 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	3	S008000000331
S 8x4 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	3.9	S008000000431
S 8x5 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	4.7	S008000000531
S 8x6 ALU	6	120 x 240	793 x 298 x 60	795 x 300	5.6	S008000000631
S 8+8x1 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	2.5	S008800000131
S 8+8x2 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	4.45	5S00000007144
S 8+8x3 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	6.15	5S00000008024
S 8+8x4 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	8	113596

不锈钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
S 2x1 AISI316	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	143 x 123	2.2	S002000000121
S 2x2 AISI316	2	120 x 60	271 x 121 x 60	273 x 123	3.9	S002000000221
S 2x3 AISI316	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	404 x 123	5.46	S002000000321
S 2x4 AISI316	4	120 x 60	532 x 121 x 60	534 x 123	7.1	S002000000421
S 2x5 AISI316	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	665 x 123	8.68	S002000000521
S 2x6 AISI316	6	120 x 60	793 x 121 x 60	795 x 123	10.3	S002000000621
S 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	143 x 234	4	5S00000013039
S 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	271 x 242 x 60	273 x 244	8	108153
S 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	404 x 244	11.2	113285
S 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	532 x 242 x 60	534 x 244	15	113286
S 4x1 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	143 x 182	2.8	S004000000121
S 4x2 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	4.7	S004000000221
S 4x3 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	404 x 182	6.6	S004000000321
S 4x4 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	8.65	S004000000421
S 4x5 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	10.3	S004000000521
S 4x6 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	12.2	S004000000621
S 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	4.84	S004400000121
S 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	9.5	5S00000002480
S 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	13.12	5S00000000718
S 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	16.9	5S00000001051

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
S 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	21.5	5S00000000717
S 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	24.4	5S00000004159
S 6x1 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	3.3	S006000000121
S 6x2 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	5.5	S006000000221
S 6x3 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	7.7	S006000000321
S 6x4 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	9.8	S006000000421
S 6x5 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	12	S006000000521
S 6x6 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	14.2	S006000000621
S 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	143 x 468	5.8	S006600000121
S 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	11.1	S006600000221
S 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	15.5	S006600000321
S 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	19.9	S006600000421
S 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	24.3	S006600000521
S 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	28.6	S006600000621
S 8x1 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	3.9	S008000000121
S 8x2 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 60	273 x 300	6.4	S008000000221
S 8x3 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	8.2	S008000000321
S 8x4 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	10.4	S008000000421
S 8x5 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	14.2	S008000000521
S 8x6 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 60	795 x 300	16.35	S008000000621
S 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	7	S008800000121
S 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	12.86	5S00000005952
S 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	17.8	5S00000010033
S 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	22.55	5S00000003992

Roxtec SRC 框架



SRC 6X1 R20 PRIMED



SRC 6X1 R40 PRIMED

SRC R40 (不锈钢)

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 4x1 R40 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	143 x 182	2.39	5SRC000006790
SRC 4x2 R40 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	4.39	110284
SRC 4x3 R40 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	404 x 182	6.4	110285
SRC 4x4 R40 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	8.3	110286
SRC 4x5 R40 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	10.19	114133
SRC 4x6 R40 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	12	114134
SRC 4x7 R40 AISI316	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	926 x 182	14.7	114135
SRC 4x8 R40 AISI316	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	1056 x 182	16.7	114136
SRC 4x9 R40 AISI316	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	1187 x 182	18.7	110947
SRC 4+4x1 R40 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	4.5	111483
SRC 4+4x2 R40 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	12.2	111473
SRC 4+4x3 R40 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	13.6	111474
SRC 4+4x4 R40 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	17.5	111475
SRC 4+4x5 R40 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	21.5	114139
SRC 4+4x6 R40 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	25.5	114140
SRC 6x1 R40 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	3.02	5SRC000010300
SRC 6x2 R40 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	5.14	5SRC000010299
SRC 6x3 R40 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	7.35	5SRC000010298
SRC 6x4 R40 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	9.5	5SRC000010297
SRC 6x5 R40 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	11.88	109839
SRC 6x6 R40 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	14.21	109485
SRC 6x7 R40 AISI316	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	926 x 240	16.45	110287
SRC 6x8 R40 AISI316	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	1056 x 240	18	104247
SRC 6x9 R40 AISI316	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	1187 x 240	21.4	110948
SRC 6+6x1 R40 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	143 x 468	5.64	111484
SRC 6+6x2 R40 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	11	111476
SRC 6+6x3 R40 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	15.33	111477
SRC 6+6x4 R40 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	21	107714
SRC 6+6x5 R40 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	24.8	111478
SRC 6+6x6 R40 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	29	111479
SRC 8x1 R40 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	3.53	5SRC000012330
SRC 8x2 R40 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 60	273 x 300	6.06	5SRC000012331

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 8x3 R40 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	8.59	5SRC000012730
SRC 8x4 R40 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	11.09	5SRC000012368
SRC 8x5 R40 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	13.6	5SRC000012731
SRC 8x6 R40 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 60	795 x 300	16.11	5SRC000012720
SRC 8+8x1 R40 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	6.6	111485
SRC 8+8x2 R40 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	12.39	111480
SRC 8+8x3 R40 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	17.53	110535
SRC 8+8x4 R40 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	22	111481

SRC R20 (不锈钢)

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 2x1 R20 AISI316	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	143 x 123	2	5SRC000004700
SRC 2x2 R20 AISI316	2	120 x 60	271 x 121 x 60	273 x 123	3.73	105848
SRC 2x3 R20 AISI316	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	404 x 123	5	113900
SRC 2x4 R20 AISI316	4	120 x 60	532 x 121 x 60	534 x 123	7.4	113901
SRC 2x5 R20 AISI316	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	665 x 123	9.1	113902
SRC 2x6 R20 AISI316	6	120 x 60	793 x 121 x 60	795 x 123	10.8	113903
SRC 2+2x1 R20 AISI316	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	143 x 234	3.9	113908
SRC 2+2x2 R20 AISI316	4	120 x 60	271 x 242 x 60	273 x 244	8	113909
SRC 2+2x3 R20 AISI316	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	404 x 244	11.4	113910
SRC 2+2x4 R20 AISI316	8	120 x 60	532 x 242 x 60	534 x 244	14.8	113911
SRC 4x1 R20 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	143 x 182	2.8	5SRC000006107
SRC 4x2 R20 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	4.7	5SRC000006736
SRC 4x3 R20 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	404 x 182	6.6	5SRC000006971
SRC 4x4 R20 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	8.48	5SRC000006435
SRC 4x5 R20 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	10.3	5SRC000006972
SRC 4x6 R20 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	12.2	5SRC000006973
SRC 4x7 R20 AISI316	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	926 x 182	14.7	113933
SRC 4x8 R20 AISI316	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	1056 x 182	15.78	105892
SRC 4x9 R20 AISI316	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	1187 x 182	18.7	113934
SRC 4+4x1 R20 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	5	113936
SRC 4+4x2 R20 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	9.6	113937
SRC 4+4x3 R20 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	13	5SRC000006668
SRC 4+4x4 R20 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	16.4	5SRC000007495
SRC 4+4x5 R20 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	21.5	113938
SRC 4+4x6 R20 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	24.8	113939
SRC 6x1 R20 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	3.3	5SRC000006106
SRC 6x2 R20 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	5.5	5SRC000006105
SRC 6x3 R20 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	7.6	5SRC000006684
SRC 6x4 R20 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	9.86	5SRC000006685
SRC 6x5 R20 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	12.13	104267
SRC 6x6 R20 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	14.2	113960
SRC 6x7 R20 AISI316	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	926 x 240	16.5	113961
SRC 6x8 R20 AISI316	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	1056 x 240	19.2	113962
SRC 6x9 R20 AISI316	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	1187 x 240	21.4	113963

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 6+6x1 R20 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	143 x 468	5.7	5SRC000013682
SRC 6+6x2 R20 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	11	5SRC000007413
SRC 6+6x3 R20 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	15.3	5SRC000006686
SRC 6+6x4 R20 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	19.73	113965
SRC 6+6x5 R20 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	25	113966
SRC 6+6x6 R20 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	30	113967
SRC 8x1 R20 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	3.8	5SRC000012346
SRC 8x2 R20 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 60	273 x 300	6.3	5SRC000012347
SRC 8x3 R20 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	8.5	5SRC000006654
SRC 8x4 R20 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	11.1	5SRC000006655
SRC 8x5 R20 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	13.88	104332
SRC 8x6 R20 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 60	795 x 300	16	113987
SRC 8+8x1 R20 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	6.9	5SRC000013683
SRC 8+8x2 R20 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	13	104357
SRC 8+8x3 R20 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	18	113992
SRC 8+8x4 R20 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	23	113993

SRC R20 (铝)

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 2x1 R20 ALU	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	143 x 123	0.7	5SRC000004148
SRC 2x2 R20 ALU	2	120 x 60	271 x 121 x 60	273 x 123	1.3	5SRC000010908
SRC 2x3 R20 ALU	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	404 x 123	2	5SRC000010909
SRC 2x4 R20 ALU	4	120 x 60	532 x 121 x 60	534 x 123	2.6	5SRC000010910
SRC 2x5 R20 ALU	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	665 x 123	3.2	5SRC000010911
SRC 2x6 R20 ALU	6	120 x 60	793 x 121 x 60	795 x 123	3.8	119614
SRC 2+2x1 R20 ALU	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	143 x 234	2	119619
SRC 2+2x2 R20 ALU	4	120 x 60	271 x 242 x 60	273 x 244	2.8	119620
SRC 2+2x3 R20 ALU	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	404 x 244	4	119621
SRC 2+2x4 R20 ALU	8	120 x 60	532 x 242 x 60	534 x 244	5.1	119622
SRC 4x1 R20 ALU	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	143 x 182	0.9	SRC4000020131
SRC 4x2 R20 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	1.55	5SRC000004693
SRC 4x3 R20 ALU	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	404 x 182	2.2	106154
SRC 4x4 R20 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	3	106155
SRC 4x5 R20 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	4	119640
SRC 4x6 R20 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	4.4	119641
SRC 4x7 R20 ALU	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	926 x 182	5.1	119642
SRC 4x8 R20 ALU	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	1056 x 182	5.8	119643
SRC 4x9 R20 ALU	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	1187 x 182	6.5	119644
SRC 4+4x1 R20 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	1.8	119646
SRC 4+4x2 R20 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	3.3	119647
SRC 4+4x3 R20 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	4.7	119648
SRC 4+4x4 R20 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	6.1	119649
SRC 4+4x5 R20 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	7.4	119650
SRC 4+4x6 R20 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	8.8	119651
SRC 6x1 R20 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	1.1	5SRC000003054

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 6x2 R20 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	1.9	5SRC000004149
SRC 6x3 R20 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	2.65	5SRC000011726
SRC 6x4 R20 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	3.4	5SRC000009302
SRC 6x5 R20 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	4.2	105139
SRC 6x6 R20 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	5.1	119667
SRC 6x7 R20 ALU	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	926 x 240	5.8	119668
SRC 6x8 R20 ALU	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	1056 x 240	6.6	119669
SRC 6x9 R20 ALU	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	1187 x 240	7.4	119670
SRC 6+6x1 R20 ALU	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	143 x 468	1.95	5SRC000007884
SRC 6+6x2 R20 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	3.7	5SRC000009727
SRC 6+6x3 R20 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	5.44	119672
SRC 6+6x4 R20 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	7	119673
SRC 6+6x5 R20 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	8.6	119674
SRC 6+6x6 R20 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	10.1	119675
SRC 8x1 R20 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	1.28	5SRC000004178
SRC 8x2 R20 ALU	2	120 x 240	271 x 298 x 60	273 x 300	2.2	5SRC000004150
SRC 8x3 R20 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	3	106156
SRC 8x4 R20 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	3.9	5SRC000009301
SRC 8x5 R20 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	4.9	119691
SRC 8x6 R20 ALU	6	120 x 240	793 x 298 x 60	795 x 300	5.7	119692
SRC 8+8x1 R20 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	2.43	119697
SRC 8+8x2 R20 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	4.5	119698
SRC 8+8x3 R20 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	6.3	119699
SRC 8+8x4 R20 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	8	119700

SRC R20 (优质低碳钢)

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 2x1 R20 PRIMED	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	143 x 123	2	SRC2000020112
SRC 2x2 R20 PRIMED	2	120 x 60	271 x 121 x 60	273 x 123	3.9	SRC2000020212
SRC 2x3 R20 PRIMED	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	404 x 123	5.5	SRC2000020312
SRC 2x4 R20 PRIMED	4	120 x 60	532 x 121 x 60	534 x 123	7.1	SRC2000020412
SRC 2x5 R20 PRIMED	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	665 x 123	8.7	SRC2000020512
SRC 2x6 R20 PRIMED	6	120 x 60	793 x 121 x 60	795 x 123	10.3	SRC2000020612
SRC 2+2x1 R20 PRIMED	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	143 x 234	3.9	113823
SRC 2+2x2 R20 PRIMED	4	120 x 60	271 x 242 x 60	273 x 244	8	113824
SRC 2+2x3 R20 PRIMED	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	404 x 244	11.4	113825
SRC 2+2x4 R20 PRIMED	8	120 x 60	532 x 242 x 60	534 x 244	14.8	113826
SRC 4x1 R20 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	143 x 182	2.56	SRC4000020112
SRC 4x2 R20 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	4.7	SRC4000020212
SRC 4x3 R20 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	404 x 182	6.6	SRC4000020312
SRC 4x4 R20 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	8.5	SRC4000020412
SRC 4x5 R20 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	10.3	SRC4000020512
SRC 4x6 R20 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	12.2	SRC4000020612
SRC 4x7 R20 PRIMED	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	926 x 182	14.1	SRC4000020712
SRC 4x8 R20 PRIMED	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	1056 x 182	16	SRC4000020812

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 4x9 R20 PRIMED	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	1187 x 182	17.9	SRC4000020912
SRC 4+4x1 R20 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	4.8	5SRC000009354
SRC 4+4x2 R20 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	9.3	SRC4400020212
SRC 4+4x3 R20 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	13.4	5SRC000009355
SRC 4+4x4 R20 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	17.47	5SRC000009356
SRC 4+4x5 R20 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	21.5	108845
SRC 4+4x6 R20 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	25.5	113846
SRC 6x1 R20 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	3.3	SRC6000020112
SRC 6x2 R20 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	5.5	SRC6000020212
SRC 6x3 R20 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	7.7	SRC6000020312
SRC 6x4 R20 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	9.8	SRC6000020412
SRC 6x5 R20 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	11.91	SRC6000020512
SRC 6x6 R20 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	14.2	SRC6000020612
SRC 6x7 R20 PRIMED	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	926 x 240	16.3	SRC6000020712
SRC 6x8 R20 PRIMED	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	1056 x 240	18.5	SRC6000020812
SRC 6x9 R20 PRIMED	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	1187 x 240	20.8	SRC6000020912
SRC 6+6x1 R20 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	143 x 468	6	SRC6600020112
SRC 6+6x2 R20 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	11.1	5SRC000006900
SRC 6+6x3 R20 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	12.6	SRC6600020312
SRC 6+6x4 R20 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	16.98	5SRC000006901
SRC 6+6x5 R20 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	21.36	5SRC000008287
SRC 6+6x6 R20 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	25.74	5SRC000012800
SRC 8x1 R20 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	3.72	SRC8000020112
SRC 8x2 R20 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 60	273 x 300	6.1	SRC8000020212
SRC 8x3 R20 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	8.2	SRC8000020312
SRC 8x4 R20 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	10.4	SRC8000020412
SRC 8x5 R20 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	12.6	SRC8000020512
SRC 8x6 R20 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 60	795 x 300	16.09	SRC8000020612
SRC 8+8x1 R20 PRIMED	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	6.95	SRC8800020112
SRC 8+8x2 R20 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	12.8	5SRC000007765
SRC 8+8x3 R20 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	13.27	5SRC000007401
SRC 8+8x4 R20 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	20.8	5SRC000008379

SRC R40 (铝)

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 4x1 R40 ALU	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	143 x 182	0.85	5SRC000003233
SRC 4x2 R40 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	1.55	5SRC000006359
SRC 4x4 R40 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	2.88	5SRC000009763
SRC 4x5 R40 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	3.3	5SRC000010915
SRC 4x6 R40 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	4.25	5SRC000010916
SRC 4x7 R40 ALU	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	926 x 182	5.1	119757
SRC 4x8 R40 ALU	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	1056 x 182	5.8	119758
SRC 4x9 R40 ALU	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	1187 x 182	6.5	119759
SRC 4+4x1 R40 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	1.55	119761
SRC 4+4x2 R40 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	3.3	119762

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 4+4x3 R40 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	4.7	119763
SRC 4+4x4 R40 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	6.1	119764
SRC 4+4x5 R40 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	7.4	119765
SRC 4+4x6 R40 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	9	119766
SRC 6x1 R40 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	1	5SRC000003232
SRC 6x2 R40 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	1.8	5SRC000005649
SRC 6x3 R40 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	2.55	5SRC000005650
SRC 6x4 R40 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	3.55	5SRC000005651
SRC 6x5 R40 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	4.16	5SRC000010917
SRC 6x6 R40 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	5.1	5SRC000010918
SRC 6x7 R40 ALU	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	926 x 240	5.8	119783
SRC 6x8 R40 ALU	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	1056 x 240	6.6	119784
SRC 6x9 R40 ALU	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	1187 x 240	7.4	119785
SRC 6+6x2 R40 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	3.9	119788
SRC 6+6x3 R40 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	5.5	119789
SRC 6+6x4 R40 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	7	119790
SRC 6+6x5 R40 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	8.6	119791
SRC 6+6x6 R40 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	10.1	119792
SRC 8x1 R40 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	1.21	5SRC000004309
SRC 8x3 R40 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	2.95	5SRC000006085
SRC 8x4 R40 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	3.9	5SRC000010919
SRC 8x5 R40 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	4.61	5SRC000010920
SRC 8+8x1 R40 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	2.36	5SRC000007047
SRC 8+8x2 R40 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	4.5	119811
SRC 8+8x3 R40 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	6	5SRC000006112
SRC 8+8x4 R40 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	8	119812

SRC R40 (优质低碳钢)

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 4x1 R40 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	143 x 182	2.41	SRC4000040112
SRC 4x2 R40 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	273 x 182	4.7	SRC4000040212
SRC 4x3 R40 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	404 x 182	6.6	SRC4000040312
SRC 4x4 R40 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	534 x 182	8.5	SRC4000040412
SRC 4x5 R40 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	665 x 182	10.3	SRC4000040512
SRC 4x6 R40 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	795 x 182	12.2	SRC4000040612
SRC 4x7 R40 PRIMED	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	926 x 182	14.1	SRC4000040712
SRC 4x8 R40 PRIMED	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	1056 x 182	16	SRC4000040812
SRC 4x9 R40 PRIMED	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	1187 x 182	17.9	SRC4000040912
SRC 4+4x1 R40 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	143 x 351	5	5SRC000009665
SRC 4+4x2 R40 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 60	273 x 361	9.23	5SRC000009321
SRC 4+4x3 R40 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	404 x 361	13.11	5SRC000007943
SRC 4+4x4 R40 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 60	534 x 361	17.4	5SRC000007744
SRC 4+4x5 R40 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	665 x 361	21	5SRC000007944
SRC 4+4x6 R40 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 60	795 x 361	24.87	5SRC000007945
SRC 6x1 R40 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	143 x 240	2.96	SRC6000040112

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 6x2 R40 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	273 x 240	5.5	SRC6000040212
SRC 6x3 R40 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	404 x 240	7.7	SRC6000040312
SRC 6x4 R40 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 60	534 x 240	9.8	SRC6000040412
SRC 6x5 R40 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	665 x 240	12	SRC6000040512
SRC 6x6 R40 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 60	795 x 240	14.2	SRC6000040612
SRC 6x7 R40 PRIMED	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	926 x 240	16.3	SRC6000040712
SRC 6x8 R40 PRIMED	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	1056 x 240	18.5	SRC6000040812
SRC 6x9 R40 PRIMED	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	1187 x 240	20.8	SRC6000040912
SRC 6+6x1 R40 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	143 x 468	5.67	5SRC000006939
SRC 6+6x2 R40 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 60	273 x 478	10.97	5SRC000007526
SRC 6+6x3 R40 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	404 x 478	15.55	5SRC000007936
SRC 6+6x4 R40 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 60	534 x 478	19.6	5SRC000006214
SRC 6+6x5 R40 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	665 x 478	24.64	5SRC000007743
SRC 6+6x6 R40 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 60	795 x 478	29.5	5SRC000007745
SRC 8x1 R40 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	143 x 300	3.45	SRC8000040112
SRC 8x2 R40 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 60	273 x 300	6.1	SRC8000040212
SRC 8x3 R40 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	404 x 300	8.2	SRC8000040312
SRC 8x4 R40 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 60	534 x 300	10.4	SRC8000040412
SRC 8x5 R40 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	665 x 300	12.6	SRC8000040512
SRC 8x6 R40 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 60	795 x 300	14.7	SRC8000040612
SRC 8+8x1 R40 PRIMED	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	143 x 588	6.79	5SRC000009707
SRC 8+8x2 R40 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 60	273 x 598	12.47	5SRC000010044
SRC 8+8x3 R40 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	404 x 598	17.58	5SRC000009322
SRC 8+8x4 R40 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 60	534 x 598	21	5SRC000007527

Roxtec SRC GRP 框架



SRC 4X1 R20 GRP

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SRC 4x1 R20 GRP	1	120 x 120	150.5 x 189.5 x 60	156 x 195	0.94	198826
SRC 6x1 R20 GRP	1	120 x 180	150.5 x 248 x 60	156 x 254	1.05	198827

Roxtec SF 框架



SF 6X1 PRIMED



SF 6X1 AISI 316



SF 6X1 ALU

铝

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SF 2x1 ALU	1	120 x 60	260.5 x 241 x 60	201 x 181	2.1	SFF2000000131
SF 2x2 ALU	2	120 x 60	391 x 241 x 60	332 x 181	3.8	SFF2000000231
SF 2x3 ALU	3	120 x 60	521.5 x 241 x 60	462 x 181	4.11	SFF2000000331
SF 2x4 ALU	4	120 x 60	652 x 241 x 60	593 x 181	5.14	SFF2000000431
SF 2x5 ALU	5	120 x 60	782.5 x 241 x 60	723 x 181	6.16	SFF2000000531
SF 2x6 ALU	6	120 x 60	913 x 241 x 60	854 x 181	7.19	SFF2000000631
SF 2+2x1 ALU	2	120 x 60	260.5 x 352 x 60	201 x 292	3	118900
SF 2+2x2 ALU	4	120 x 60	391 x 362 x 60	332 x 302	4.89	118901
SF 2+2x3 ALU	6	120 x 60	521.5 x 362 x 60	462 x 302	6.5	118902
SF 2+2x4 ALU	8	120 x 60	652 x 362 x 60	593 x 302	8.1	118903
SF 4x1 ALU	1	120 x 120	260.5 x 299.5 x 60	201 x 240	2.4	SFF4000000131
SF 4x2 ALU	2	120 x 120	391 x 299.5 x 60	332 x 240	3.6	SFF4000000231
SF 4x3 ALU	3	120 x 120	521.5 x 299.5 x 60	462 x 240	4.7	SFF4000000331
SF 4x4 ALU	4	120 x 120	652 x 299.5 x 60	593 x 240	5.8	SFF4000000431
SF 4x5 ALU	5	120 x 120	782.5 x 299.5 x 60	723 x 240	6.93	SFF4000000531
SF 4x6 ALU	6	120 x 120	913 x 299.5 x 60	854 x 240	8.5	SFF4000000631
SF 4x7 ALU	7	120 x 120	1043.5 x 299.5 x 60	984 x 240	9.17	SFF4000000731
SF 4x8 ALU	8	120 x 120	1174 x 299.5 x 60	1115 x 240	10.3	SFF4000000831
SF 4x9 ALU	9	120 x 120	1304.5 x 299.5 x 60	1245 x 240	11.42	SFF4000000931
SF 4+4x1 ALU	2	120 x 120	260.5 x 469 x 60	201 x 409	3.69	5SFF000010490
SF 4+4x2 ALU	4	120 x 120	391 x 479 x 60	332 x 419	10	118939
SF 4+4x3 ALU	6	120 x 120	521.5 x 479 x 60	462 x 419	7.5	118940
SF 4+4x4 ALU	8	120 x 120	652 x 479 x 60	593 x 419	9.6	5SFF000000699
SF 4+4x5 ALU	10	120 x 120	782.5 x 479 x 60	723 x 419	11.2	118942
SF 4+4x6 ALU	12	120 x 120	913 x 479 x 60	854 x 419	13	118943
SF 6x1 ALU	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	201 x 298	2.94	SFF6000000131
SF 6x2 ALU	2	120 x 180	391 x 358 x 60	332 x 298	4.16	SFF6000000231
SF 6x3 ALU	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	462 x 298	6	SFF6000000331
SF 6x4 ALU	4	120 x 180	652 x 358 x 60	593 x 298	7.4	SFF6000000431
SF 6x5 ALU	5	120 x 180	782.5 x 358 x 60	723 x 298	8.76	SFF6000000531
SF 6x6 ALU	6	120 x 180	913 x 358 x 60	854 x 298	10.14	SFF6000000631
SF 6x7 ALU	7	120 x 180	1043.5 x 358 x 60	984 x 298	11.52	SFF6000000731

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SF 6x8 ALU	8	120 x 180	1174 x 358 x 60	1115 x 298	12.89	SFF6000000831
SF 6x9 ALU	9	120 x 180	1304.5 x 358 x 60	1245 x 298	14.27	SFF6000000931
SF 6+6x1 ALU	2	120 x 180	260.5 x 586 x 60	201 x 526	4.6	5SFF000002917
SF 6+6x2 ALU	4	120 x 180	391 x 596 x 60	332 x 536	6.75	5SFF000010092
SF 6+6x3 ALU	6	120 x 180	521.5 x 596 x 60	462 x 536	8.9	104558
SF 6+6x4 ALU	8	120 x 180	652 x 596 x 60	593 x 536	11	5SFF000002918
SF 6+6x5 ALU	10	120 x 180	782.5 x 596 x 60	723 x 536	12.6	5SFF000002919
SF 6+6x6 ALU	12	120 x 180	913 x 596 x 60	854 x 536	16.5	112181
SF 8x1 ALU	1	120 x 240	260.5 x 418 x 60	201 x 358	3.7	SFF8000000131
SF 8x2 ALU	2	120 x 240	391 x 418 x 60	332 x 358	4.5	SFF8000000231
SF 8x3 ALU	3	120 x 240	521.5 x 418 x 60	462 x 358	6.6	SFF8000000331
SF 8x4 ALU	4	120 x 240	652 x 418 x 60	593 x 358	8.1	SFF8000000431
SF 8x5 ALU	5	120 x 240	782.5 x 418 x 60	723 x 358	9.59	SFF8000000531
SF 8x6 ALU	6	120 x 240	913 x 418 x 60	854 x 358	11.07	SFF8000000631
SF 8+8x1 ALU	2	120 x 240	260.5 x 706 x 60	201 x 646	5.27	5SFF000006667
SF 8+8x2 ALU	4	120 x 240	391 x 716 x 60	332 x 656	7.8	5SF0000013707
SF 8+8x3 ALU	6	120 x 240	521.5 x 716 x 60	462 x 656	10.1	5SF0000013708
SF 8+8x4 ALU	8	120 x 240	652 x 716 x 60	593 x 656	12	109084

不锈钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SF 2x1 AISI316	1	120 x 60	260.5 x 241 x 60	201 x 181	5.15	SFF2000000121
SF 2x2 AISI316	2	120 x 60	391 x 241 x 60	332 x 181	8.32	SFF2000000221
SF 2x3 AISI316	3	120 x 60	521.5 x 241 x 60	462 x 181	11.48	SFF2000000321
SF 2x4 AISI316	4	120 x 60	652 x 241 x 60	593 x 181	14.94	SFF2000000421
SF 2x5 AISI316	5	120 x 60	782.5 x 241 x 60	723 x 181	17.6	116284
SF 2x6 AISI316	6	120 x 60	913 x 241 x 60	854 x 181	20.96	5SF0000012040
SF 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	260.5 x 352 x 60	201 x 292	9	5SFF000007878
SF 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	391 x 362 x 60	332 x 302	14.38	116289
SF 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	521.5 x 362 x 60	462 x 302	19.96	116290
SF 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	652 x 362 x 60	593 x 302	23.2	116291
SF 2+2+2x1 AISI316	3	120 x 60	260.5 x 463 x 60	201 x 403	11.2	116298
SF 4x1 AISI316	1	120 x 120	260.5 x 299.5 x 60	201 x 240	7.1	SFF4000000121
SF 4x2 AISI316	2	120 x 120	391 x 299.5 x 60	332 x 240	10.4	SFF4000000221
SF 4x3 AISI316	3	120 x 120	521.5 x 299.5 x 60	462 x 240	14.06	SFF4000000321
SF 4x4 AISI316	4	120 x 120	652 x 299.5 x 60	593 x 240	17.87	SFF4000000421
SF 4x5 AISI316	5	120 x 120	782.5 x 299.5 x 60	723 x 240	19.8	5SFF000007865
SF 4x6 AISI316	6	120 x 120	913 x 299.5 x 60	854 x 240	25.48	5SFF000008038
SF 4x7 AISI316	7	120 x 120	1043.5 x 299.5 x 60	984 x 240	26.2	111853
SF 4x8 AISI316	8	120 x 120	1174 x 299.5 x 60	1115 x 240	33.09	111803
SF 4x9 AISI316	9	120 x 120	1304.5 x 299.5 x 60	1245 x 240	36.9	116312
SF 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	260.5 x 469 x 60	201 x 409	10.94	5SFF000008405
SF 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	391 x 479 x 60	332 x 419	17	116314
SF 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	521.5 x 479 x 60	462 x 419	25.12	116315
SF 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	652 x 479 x 60	593 x 419	31.99	104602

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SF 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	782.5 x 479 x 60	723 x 419	32.5	105813
SF 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	913 x 479 x 60	854 x 419	37.4	105814
SF 6x1 AISI316	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	201 x 298	8.2	SFF6000000121
SF 6x2 AISI316	2	120 x 180	391 x 358 x 60	332 x 298	12.19	SFF6000000221
SF 6x3 AISI316	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	462 x 298	16.64	SFF6000000321
SF 6x4 AISI316	4	120 x 180	652 x 358 x 60	593 x 298	21.09	SFF6000000421
SF 6x5 AISI316	5	120 x 180	782.5 x 358 x 60	723 x 298	25.54	SFF6000000521
SF 6x6 AISI316	6	120 x 180	913 x 358 x 60	854 x 298	29.99	SFF6000000621
SF 6x7 AISI316	7	120 x 180	1043.5 x 358 x 60	984 x 298	29.46	SFF6000000721
SF 6x8 AISI316	8	120 x 180	1174 x 358 x 60	1115 x 298	33	SFF6000000821
SF 6x9 AISI316	9	120 x 180	1304.5 x 358 x 60	1245 x 298	35.9	111854
SF 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	260.5 x 586 x 60	201 x 526	13.1	5SFF000003762
SF 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	391 x 596 x 60	332 x 536	20	5SFF000004544
SF 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	521.5 x 596 x 60	462 x 536	25.4	5SFF000000270
SF 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	652 x 596 x 60	593 x 536	38.43	5SFF000004545
SF 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	782.5 x 596 x 60	723 x 536	37	5SFF000003790
SF 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	913 x 596 x 60	854 x 536	42	5SFF000010645
SF 8x1 AISI316	1	120 x 240	260.5 x 418 x 60	201 x 358	9.4	SFF8000000121
SF 8x2 AISI316	2	120 x 240	391 x 418 x 60	332 x 358	14.17	SFF8000000221
SF 8x3 AISI316	3	120 x 240	521.5 x 418 x 60	462 x 358	17	SFF8000000321
SF 8x4 AISI316	4	120 x 240	652 x 418 x 60	593 x 358	20.8	SFF8000000421
SF 8x5 AISI316	5	120 x 240	782.5 x 418 x 60	723 x 358	24.45	5SFF000005472
SF 8x6 AISI316	6	120 x 240	913 x 418 x 60	854 x 358	34.63	5SF0000013857
SF 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	260.5 x 706 x 60	201 x 646	15.2	5SF0000007604
SF 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	391 x 716 x 60	332 x 656	22	SFF8800000221
SF 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	521.5 x 716 x 60	462 x 656	28.5	5SFF000010091
SF 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	652 x 716 x 60	593 x 656	39.38	5SF0000012338

优质低碳钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SF 2x1 PRIMED	1	120 x 60	260.5 x 241 x 60	201 x 181	6	SFF2000000112
SF 2x2 PRIMED	2	120 x 60	391 x 241 x 60	332 x 181	9	SFF2000000212
SF 2x3 PRIMED	3	120 x 60	521.5 x 241 x 60	462 x 181	12	SFF2000000312
SF 2x4 PRIMED	4	120 x 60	652 x 241 x 60	593 x 181	14.9	SFF2000000412
SF 2x5 PRIMED	5	120 x 60	782.5 x 241 x 60	723 x 181	17.9	SFF2000000512
SF 2x6 PRIMED	6	120 x 60	913 x 241 x 60	854 x 181	20.9	SFF2000000612
SF 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	260.5 x 352 x 60	201 x 292	8.62	5SFF000010953
SF 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	391 x 362 x 60	332 x 302	13.9	116232
SF 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	521.5 x 362 x 60	462 x 302	18.5	116233
SF 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	652 x 362 x 60	593 x 302	23.2	116234
SF 4x1 PRIMED	1	120 x 120	260.5 x 299.5 x 60	201 x 240	6.37	SFF4000000112
SF 4x2 PRIMED	2	120 x 120	391 x 299.5 x 60	332 x 240	10.4	SFF4000000212
SF 4x3 PRIMED	3	120 x 120	521.5 x 299.5 x 60	462 x 240	13.9	SFF4000000312
SF 4x4 PRIMED	4	120 x 120	652 x 299.5 x 60	593 x 240	16.9	SFF4000000412
SF 4x5 PRIMED	5	120 x 120	782.5 x 299.5 x 60	723 x 240	20.2	SFF4000000512

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SF 4x6 PRIMED	6	120 x 120	913 x 299.5 x 60	854 x 240	23.4	SFF4000000612
SF 4x7 PRIMED	7	120 x 120	1043.5 x 299.5 x 60	984 x 240	26.68	SFF4000000712
SF 4x8 PRIMED	8	120 x 120	1174 x 299.5 x 60	1115 x 240	29.94	SFF4000000812
SF 4x9 PRIMED	9	120 x 120	1304.5 x 299.5 x 60	1245 x 240	33.2	SFF4000000912
SF 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	260.5 x 469 x 60	201 x 409	10.9	SFF4400000112
SF 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	391 x 479 x 60	332 x 419	17	5SFF000004891
SF 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	521.5 x 479 x 60	462 x 419	23.5	5SFF000004871
SF 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	652 x 479 x 60	593 x 419	26.9	5SFF000004872
SF 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	782.5 x 479 x 60	723 x 419	32.47	5SFF000004883
SF 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	913 x 479 x 60	854 x 419	37.4	116253
SF 6x1 PRIMED	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	201 x 298	7.65	SFF6000000112
SF 6x2 PRIMED	2	120 x 180	391 x 358 x 60	332 x 298	11.7	SFF6000000212
SF 6x3 PRIMED	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	462 x 298	16.45	SFF6000000312
SF 6x4 PRIMED	4	120 x 180	652 x 358 x 60	593 x 298	18.64	SFF6000000412
SF 6x5 PRIMED	5	120 x 180	782.5 x 358 x 60	723 x 298	25.25	SFF6000000512
SF 6x6 PRIMED	6	120 x 180	913 x 358 x 60	854 x 298	29.66	SFF6000000612
SF 6x7 PRIMED	7	120 x 180	1043.5 x 358 x 60	984 x 298	29.46	SFF6000000712
SF 6x8 PRIMED	8	120 x 180	1174 x 358 x 60	1115 x 298	33	SFF6000000812
SF 6x9 PRIMED	9	120 x 180	1304.5 x 358 x 60	1245 x 298	36.53	SFF6000000912
SF 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	260.5 x 586 x 60	201 x 526	13.1	SFF6600000112
SF 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	391 x 596 x 60	332 x 536	19.6	SFF6600000212
SF 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	521.5 x 596 x 60	462 x 536	25.4	SFF6600000312
SF 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	652 x 596 x 60	593 x 536	31.2	SFF6600000412
SF 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	782.5 x 596 x 60	723 x 536	37	SFF6600000512
SF 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	913 x 596 x 60	854 x 536	42.8	SFF6600000612
SF 8x1 PRIMED	1	120 x 240	260.5 x 418 x 60	201 x 358	9.4	SFF8000000112
SF 8x2 PRIMED	2	120 x 240	391 x 418 x 60	332 x 358	14.01	SFF8000000212
SF 8x3 PRIMED	3	120 x 240	521.5 x 418 x 60	462 x 358	19.07	SFF8000000312
SF 8x4 PRIMED	4	120 x 240	652 x 418 x 60	593 x 358	20.8	SFF8000000412
SF 8x5 PRIMED	5	120 x 240	782.5 x 418 x 60	723 x 358	29.18	SFF8000000512
SF 8x6 PRIMED	6	120 x 240	913 x 418 x 60	854 x 358	25	SFF8000000612
SF 8+8x1 PRIMED	2	120 x 240	260.5 x 706 x 60	201 x 646	15.5	SFF8800000112
SF 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	391 x 716 x 60	332 x 656	22.6	SFF8800000212
SF 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	521.5 x 716 x 60	462 x 656	28.9	SFF8800000312
SF 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	652 x 716 x 60	593 x 656	35.3	SFF8800000412
SF 8+8+8+8x2 PRIMED	8	120 x 240	391 x 1312 x 60	332 x 1254	40.8	162493

Roxtec SK 框架



SK 6X1 PRIMED

不锈钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SK 2x1 AISI316	1	120 x 60	140.5 x 121 x 100	143 x 123	4.4	5SK0000002089
SK 2x2 AISI316	2	120 x 60	271 x 121 x 100	273 x 123	6	114422
SK 2x3 AISI316	3	120 x 60	401.5 x 121 x 100	404 x 123	9.16	5SK0000004199
SK 2x4 AISI316	4	120 x 60	532 x 121 x 100	534 x 123	12.4	114423
SK 2x5 AISI316	5	120 x 60	662.5 x 121 x 100	665 x 123	15.2	114424
SK 2x6 AISI316	6	120 x 60	793 x 121 x 100	795 x 123	18	114425
SK 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	140.5 x 232 x 100	143 x 234	6.5	114430
SK 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	271 x 242 x 100	273 x 244	13.4	114431
SK 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	401.5 x 242 x 100	404 x 244	19	114432
SK 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	532 x 242 x 100	534 x 244	24.7	114433
SK 4x1 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 100	143 x 182	4.4	5SK0000003585
SK 4x2 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 100	273 x 182	7.23	5SK0000003588
SK 4x3 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 100	404 x 182	10.21	5SK0000003589
SK 4x4 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 100	534 x 182	13	104516
SK 4x5 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 100	665 x 182	17.9	114456
SK 4x6 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 100	795 x 182	21.2	114457
SK 4x7 AISI316	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 100	926 x 182	21	114458
SK 4x8 AISI316	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 100	1056 x 182	27.9	114459
SK 4x9 AISI316	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 100	1187 x 182	31.2	114460
SK 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 100	143 x 351	9	114462
SK 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 100	273 x 361	16	114463
SK 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 100	404 x 361	22.7	114464
SK 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 100	534 x 361	25	114465
SK 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 100	665 x 361	35.9	114466
SK 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 100	795 x 361	42.5	114467
SK 6x1 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 100	143 x 240	5.33	5SK0000007066
SK 6x2 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 100	273 x 240	9.02	5SK0000003590
SK 6x3 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 100	404 x 240	11.76	5SK0000004198
SK 6x4 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 100	534 x 240	14.85	109799
SK 6x5 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 100	665 x 240	17.46	109800
SK 6x6 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 100	795 x 240	21.6	107371
SK 6x7 AISI316	7	120 x 180	923.5 x 238 x 100	926 x 240	28.2	114489

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SK 6x8 AISI316	8	120 x 180	1054 x 238 x 100	1056 x 240	32	114490
SK 6x9 AISI316	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 100	1187 x 240	35.7	114491
SK 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 100	143 x 468	10.14	5SK0000003591
SK 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 100	273 x 478	16.75	109030
SK 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 100	404 x 478	22.5	109031
SK 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 100	534 x 478	29	104517
SK 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 100	665 x 478	35.98	114496
SK 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 100	795 x 478	48.9	114497
SK 8x1 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 100	143 x 300	6.15	5SK0000003587
SK 8x2 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 100	273 x 300	9.3	5SK0000012355
SK 8x3 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 100	404 x 300	13.24	5SK0000012354
SK 8x4 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 100	534 x 300	16.67	104606
SK 8x5 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 100	665 x 300	20.1	114517
SK 8x6 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 100	795 x 300	27.7	104607
SK 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 100	143 x 588	11.59	107005
SK 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 100	273 x 598	19	114523
SK 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 100	404 x 598	26.49	114524
SK 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 100	534 x 598	38.5	114525

铝

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SK 2x1 ALU	1	120 x 60	140.5 x 121 x 100	143 x 123	0.83	104855
SK 2x2 ALU	2	120 x 60	271 x 121 x 100	273 x 123	2.3	169994
SK 2x3 ALU	3	120 x 60	401.5 x 121 x 100	404 x 123	3.3	169995
SK 2x4 ALU	4	120 x 60	532 x 121 x 100	534 x 123	4.3	169996
SK 2x5 ALU	5	120 x 60	662.5 x 121 x 100	665 x 123	5.3	169997
SK 2x6 ALU	6	120 x 60	793 x 121 x 100	795 x 123	6.2	169998
SK 2+2x1 ALU	2	120 x 60	140.5 x 232 x 100	143 x 234	2.3	170003
SK 2+2x2 ALU	4	120 x 60	271 x 242 x 100	273 x 244	4.6	170004
SK 2+2x3 ALU	6	120 x 60	401.5 x 242 x 100	404 x 244	6.6	170005
SK 2+2x4 ALU	8	120 x 60	532 x 242 x 100	534 x 244	8.5	170006
SK 4x1 ALU	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 100	143 x 182	1.5	5SK0000004853
SK 4x2 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 100	273 x 182	2.4	104856
SK 4x3 ALU	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 100	404 x 182	3.9	170033
SK 4x4 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 100	534 x 182	5.1	170034
SK 4x5 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 100	665 x 182	6.2	170035
SK 4x6 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 100	795 x 182	7.3	170036
SK 4x7 ALU	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 100	926 x 182	8.5	170037
SK 4x8 ALU	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 100	1056 x 182	9.6	170038
SK 4x9 ALU	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 100	1187 x 182	10.7	170039
SK 4+4x1 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 100	143 x 351	3	170041
SK 4+4x2 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 100	273 x 361	5.5	170042
SK 4+4x3 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 100	404 x 361	7.8	170043
SK 4+4x4 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 100	534 x 361	10.1	170044
SK 4+4x5 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 100	665 x 361	12.3	170045

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SK 4+4x6 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 100	795 x 361	14.6	170046
SK 6x1 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 100	143 x 240	1.8	5SK0000004854
SK 6x2 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 100	273 x 240	2.83	5SK0000010929
SK 6x3 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 100	404 x 240	4	170071
SK 6x4 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 100	534 x 240	5	156656
SK 6x5 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 100	665 x 240	7.1	156456
SK 6x6 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 100	795 x 240	8.5	170072
SK 6x7 ALU	7	120 x 180	923.5 x 238 x 100	926 x 240	9.7	170073
SK 6x8 ALU	8	120 x 180	1054 x 238 x 100	1056 x 240	11	170074
SK 6x9 ALU	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 100	1187 x 240	12.3	170075
SK 6+6x1 ALU	2	120 x 180	140.5 x 466 x 100	143 x 468	3.5	170077
SK 6+6x2 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 100	273 x 478	6.5	170078
SK 6+6x3 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 100	404 x 478	9.1	170079
SK 6+6x4 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 100	534 x 478	11.7	170080
SK 6+6x5 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 100	665 x 478	14.2	170081
SK 6+6x6 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 100	795 x 478	16.8	170082
SK 8x1 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 100	143 x 300	2.1	5SK0000004855
SK 8x2 ALU	2	120 x 240	271 x 298 x 100	273 x 300	3.2	170107
SK 8x3 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 100	404 x 300	5.2	170108
SK 8x4 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 100	534 x 300	6.7	170109
SK 8x5 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 100	665 x 300	8.1	170110
SK 8x6 ALU	6	120 x 240	793 x 298 x 100	795 x 300	9.5	170111
SK 8+8x1 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 100	143 x 588	4.2	170116
SK 8+8x2 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 100	273 x 598	7.5	170117
SK 8+8x3 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 100	404 x 598	10.3	170118
SK 8+8x4 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 100	534 x 598	13.3	170119

优质低碳钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SK 2x1 PRIMED	1	120 x 60	140.5 x 121 x 100	143 x 123	3.46	5SK0000002074
SK 2x2 PRIMED	2	120 x 60	271 x 121 x 100	273 x 123	5.9	5SK0000003137
SK 2x3 PRIMED	3	120 x 60	401.5 x 121 x 100	404 x 123	8.44	5SK0000003138
SK 2x4 PRIMED	4	120 x 60	532 x 121 x 100	534 x 123	10.89	5SK0000003148
SK 2x5 PRIMED	5	120 x 60	662.5 x 121 x 100	665 x 123	15.2	114323
SK 2x6 PRIMED	6	120 x 60	793 x 121 x 100	795 x 123	15.76	104912
SK 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	140.5 x 232 x 100	143 x 234	6.5	114328
SK 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	271 x 242 x 100	273 x 244	15	114329
SK 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	401.5 x 242 x 100	404 x 244	19	114330
SK 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	532 x 242 x 100	534 x 244	24.7	114331
SK 4x1 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 100	143 x 182	4.37	5SK0000004398
SK 4x2 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 100	273 x 182	7.2	5SK0000003139
SK 4x3 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 100	404 x 182	10.05	5SK0000003140
SK 4x4 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 100	534 x 182	12.3	5SK0000003141
SK 4x5 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 100	665 x 182	14.5	5SK0000002645
SK 4x6 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 100	795 x 182	21.2	114351

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SK 4x7 PRIMED	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 100	926 x 182	20.66	114352
SK 4x8 PRIMED	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 100	1056 x 182	22.9	5SK00000011045
SK 4x9 PRIMED	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 100	1187 x 182	31.2	114353
SK 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 100	143 x 351	7.41	112423
SK 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 100	273 x 361	14.39	112390
SK 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 100	404 x 361	19.98	112391
SK 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 100	534 x 361	24.8	5SK00000011355
SK 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 100	665 x 361	30	114358
SK 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 100	795 x 361	42.5	114359
SK 6x1 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 100	143 x 240	5.2	5SK00000004397
SK 6x2 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 100	273 x 240	8.3	5SK00000004504
SK 6x3 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 100	404 x 240	11	5SK00000004399
SK 6x4 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 100	534 x 240	14.3	5SK00000004400
SK 6x5 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 100	665 x 240	17.5	5SK00000011048
SK 6x6 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 100	795 x 240	19.89	5SK00000011410
SK 6x7 PRIMED	7	120 x 180	923.5 x 238 x 100	926 x 240	19.1	104923
SK 6x8 PRIMED	8	120 x 180	1054 x 238 x 100	1056 x 240	32	114378
SK 6x9 PRIMED	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 100	1187 x 240	35.7	114379
SK 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 100	143 x 468	10.14	5SK00000004771
SK 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 100	273 x 478	17.1	5SK00000004395
SK 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 100	404 x 478	22	5SK00000004705
SK 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 100	534 x 478	33	5SK00000004505
SK 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 100	665 x 478	34	108208
SK 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 100	795 x 478	42.2	5SK00000004396
SK 8x1 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 100	143 x 300	6	5SK00000004915
SK 8x2 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 100	273 x 300	9	5SK00000003145
SK 8x3 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 100	404 x 300	12.52	5SK00000003146
SK 8x4 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 100	534 x 300	15.71	5SK00000003147
SK 8x5 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 100	665 x 300	19.04	5SK00000008158
SK 8x6 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 100	795 x 300	22.47	109527
SK 8+8x1 PRIMED	2	120 x 240	140.5 x 586 x 100	143 x 588	12.1	5SK00000013176
SK 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 100	273 x 598	18.9	5SK00000013745
SK 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 100	404 x 598	24.65	5SK00000010606
SK 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 100	534 x 598	32	114403

Roxtec GHM 框架



GHM 6X1 AISI 316 INCL
TSL 15X6



GHM 6X1 PRIMED INCL
TSL 15X6

不锈钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
GHM 2x1 AISI316 INCL TSL 15x6	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	148 x 128	3	5GHM000003379
GHM 2x2 AISI316 INCL TSL 15x6	2	120 x 60	383 x 233 x 60	278 x 128	5.04	151674
GHM 2x3 AISI316 INCL TSL 15x6	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	409 x 128	7.53	109390
GHM 2+2x1 AISI316 INCL TSL 15x6	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	148 x 241	5.1	113114
GHM80 4x1 AISI316 INCL TSL 15x6	1	80 x 120	212.5 x 291.5 x 60	108 x 187	4	240064
GHM 4x1 AISI316 INCL TSL 15x6	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	148 x 187	3.86	5GHM000003380
GHM80 4x2 AISI316 INCL TSL 15x6	2	80 x 120	303 x 291.5 x 60	198 x 187	6	240076
GHM 4x2 AISI316 INCL TSL 15x6	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	278 x 187	6.36	110624
GHM 4x3 AISI316 INCL TSL 15x6	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	409 x 187	8.96	GHM400000321
GHM 4+4x1 AISI316 INCL TSL 15x6	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	148 x 358	6.75	107609
GHM80 6x1 AISI316 INCL TSL 15x6	1	80 x 180	212.5 x 350 x 60	108 x 245	5.2	240065
GHM 6x1 AISI316 INCL TSL 15x6	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	148 x 245	4.88	5GHM000004746
GHM80 6x2 AISI316 INCL TSL 15x6	2	80 x 180	303 x 350 x 60	198 x 245	6.6	240085
GHM 6x2 AISI316 INCL TSL 15x6	2	120 x 180	383 x 350 x 60	278 x 245	7.4	5GHM000004027
GHM 6x3 AISI 316 INCL TSL 15x6	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	409 x 245	9.92	5GHM000004044
GHM 6+6x1 AISI316 INCL TSL 15x6	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	148 x 475	7.82	5GHM660000121
GHM80 8x1 AISI316 INCL TSL 15x6	1	80 x 240	212.5 x 410 x 60	108 x 305	5.2	240066
GHM 8x1 AISI316 INCL TSL 15x6	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	148 x 305	5.77	5GHM000003386
GHM80 8x2 AISI316 INCL TSL 15x6	2	80 x 240	303 x 410 x 60	198 x 305	8	240094
GHM 8x2 AISI316 INCL TSL 15x6	2	120 x 240	383 x 410 x 60	278 x 305	8.38	5GHM000007398
GHM 8x3 AISI316 INCL TSL 15x6	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	409 x 305	11.12	104542
GHM80 8+8x1 AISI316 INCL TSL 15x6	2	80 x 240	212.5 x 698 x 60	108 x 595	10	240112
GHM 8+8x1 AISI316 INCL TSL 15x6	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	148 x 595	9.56	110629

镀锌低碳钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
GHM 2x1 GALV INCL TSL 15x6	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	148 x 128	3.07	5GHM000006803
GHM 2x2 GALV INCL TSL 15x6	2	120 x 60	383 x 233 x 60	278 x 128	5.6	GHM2000000215

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
GHM 2x3 GALV INCL TSL 15x6	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	409 x 128	7.51	GHM2000000315
GHM 2+2x1 GALV INCL TSL 15x6	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	148 x 241	5.5	112787
GHM 4x1 GALV INCL TSL 15x6	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	148 x 187	3.95	5GHM000005427
GHM 4x2 GALV INCL TSL 15x6	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	278 x 187	6.4	5GHM000005044
GHM 4x3 GALV INCL TSL 15x6	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	409 x 187	8.97	5GHM000013404
GHM 4+4x1 GALV INCL TSL 15x6	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	148 x 358	6.88	112830
GHM 6x1 GALV INCL TSL 15x6	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	148 x 245	4.52	5GHM000004089
GHM 6x2 GALV INCL TSL 15x6	2	120 x 180	383 x 350 x 60	278 x 245	7.69	5GHM000006300
GHM 6x3 GALV INCL TSL 15x6	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	409 x 245	10.51	5GHM000004091
GHM 6+6x1 GALV INCL TSL 15x6	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	148 x 475	8	161632
GHM 8x1 GALV INCL TSL 15x6	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	148 x 305	4.9	GHM8000000115
GHM 8x2 GALV INCL TSL 15x6	2	120 x 240	383 x 410 x 60	278 x 305	8.38	GHM8000000215
GHM 8x3 GALV INCL TSL 15x6	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	409 x 305	11.72	5GHM000003218
GHM 8+8x1 GALV INCL TSL 15x6	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	148 x 595	9.8	5GHM000013402

优质低碳钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
GHM 2x1 PRIMED INCL TSL 15x6	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	148 x 128	3.17	GHM2000000112
GHM 2x2 PRIMED INCL TSL 15x6	2	120 x 60	383 x 233 x 60	278 x 128	5.54	GHM2000000212
GHM 2x3 PRIMED INCL TSL 15x6	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	409 x 128	7.6	GHM2000000312
GHM 2+2x1 PRIMED INCL TSL 15x6	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	148 x 241	5.41	112952
GHM 4x1 PRIMED INCL TSL 15x6	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	148 x 187	3.91	GHM4000000112
GHM 4x2 PRIMED INCL TSL 15x6	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	278 x 187	6.4	GHM4000000212
GHM 4x3 PRIMED INCL TSL 15x6	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	409 x 187	8.92	GHM4000000312
GHM 4+4x1 PRIMED INCL TSL 15x6	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	148 x 358	6.5	161536
GHM 6x1 PRIMED INCL TSL 15x6	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	148 x 245	4.88	GHM6000000112
GHM 6x2 PRIMED INCL TSL 15x6	2	120 x 180	383 x 350 x 60	278 x 245	7.4	GHM6000000212
GHM 6x3 PRIMED INCL TSL 15x6	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	409 x 245	9.92	GHM6000000312
GHM 6+6x1 PRIMED INCL TSL 15x6	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	148 x 475	7.91	5GHM000005946
GHM 8x1 PRIMED INCL TSL 15x6	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	148 x 305	5.1	5GHM000004474
GHM 8x2 PRIMED INCL TSL 15x6	2	120 x 240	383 x 410 x 60	278 x 305	8.8	5GHM000006808
GHM 8x3 PRIMED INCL TSL 15x6	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	409 x 305	11.29	5GHM000006807
GHM 8+8x1 PRIMED INCL TSL 15x6	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	148 x 595	9.4	161574

Roxtec SBTB 框架



SBTB 6X1 PRIMED

优质低碳钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SBTB 2x1 PRIMED	1	120 x 60	140.5 x 121 x 200	143 x 123	6.95	5SBT000003961
SBTB 2x2 PRIMED	2	120 x 60	271 x 121 x 200	273 x 123	12.7	SBTB020000212
SBTB 2x3 PRIMED	3	120 x 60	401.5 x 121 x 200	404 x 123	17.7	SBTB020000312
SBTB 2x4 PRIMED	4	120 x 60	532 x 121 x 200	534 x 123	22.8	SBTB020000412
SBTB 2x5 PRIMED	5	120 x 60	662.5 x 121 x 200	665 x 123	27.3	105568
SBTB 2x6 PRIMED	6	120 x 60	793 x 121 x 200	795 x 123	32.4	105521
SBTB 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	140.5 x 232 x 200	143 x 234	11.7	105560
SBTB 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	271 x 242 x 200	273 x 244	24	105561
SBTB 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	401.5 x 242 x 200	404 x 244	34.2	105562
SBTB 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	532 x 242 x 200	534 x 244	44.4	105563
SBTB 4x1 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 200	143 x 182	8.93	5S00000004392
SBTB 4x2 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 200	273 x 182	15.1	SBTB040000212
SBTB 4x3 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 200	404 x 182	20.7	SBTB040000312
SBTB 4x4 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 200	534 x 182	24.8	SBTB040000412
SBTB 4x5 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 200	665 x 182	31.9	SBTB040000512
SBTB 4x6 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 200	795 x 182	37.5	SBTB040000612
SBTB 4x7 PRIMED	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 200	926 x 182	44.1	113648
SBTB 4x8 PRIMED	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 200	1056 x 182	50.1	113649
SBTB 4x9 PRIMED	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 200	1187 x 182	56.1	113650
SBTB 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 200	143 x 351	15	5SBTB00013152
SBTB 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 200	273 x 361	31	105565
SBTB 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 200	404 x 361	39.5	105566
SBTB 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 200	534 x 361	49.6	5S00000005648
SBTB 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 200	665 x 361	64.5	105567
SBTB 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 200	795 x 361	76.5	105529
SBTB 6x1 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 200	143 x 240	10.5	5S00000004391
SBTB 6x2 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 200	273 x 240	16.97	5S00000004503
SBTB 6x3 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 200	404 x 240	22.3	5S00000004393
SBTB 6x4 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 200	534 x 240	28.2	5S00000004394
SBTB 6x5 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 200	665 x 240	38.11	5S00000004528
SBTB 6x6 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 200	795 x 240	44.7	5S00000004500
SBTB 6x7 PRIMED	7	120 x 180	923.5 x 238 x 200	926 x 240	46.5	103932

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SBTB 6x8 PRIMED	8	120 x 180	1054 x 238 x 200	1056 x 240	57.6	104759
SBTB 6x9 PRIMED	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 200	1187 x 240	64.2	113671
SBTB 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 200	143 x 468	19	5SBT000005681
SBTB 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 200	273 x 478	32.9	5S00000004709
SBTB 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 200	404 x 478	44	5S00000004707
SBTB 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 200	534 x 478	57	5S00000004708
SBTB 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 200	665 x 478	63.75	5S00000004501
SBTB 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 200	795 x 478	74.14	5S00000004502
SBTB 8x1 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 200	143 x 300	13.2	SBTB080000112
SBTB 8x2 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 200	273 x 300	18.6	SBTB080000212
SBTB 8x3 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 200	404 x 300	24.77	SBTB080000312
SBTB 8x4 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 200	534 x 300	31.51	SBTB080000412
SBTB 8x5 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 200	665 x 300	38.55	5SBT000008430
SBTB 8x6 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 200	795 x 300	44.4	105525
SBTB 8+8x1 PRIMED	2	120 x 240	140.5 x 586 x 200	143 x 588	21.9	5SBTB00011354
SBTB 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 200	273 x 598	41	105569
SBTB 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 200	404 x 598	50	105570
SBTB 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 200	534 x 598	63.6	105572

不锈钢

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SBTB 2x1 AISI316	1	120 x 60	140.5 x 121 x 200	143 x 123	7	5SBTB00009304
SBTB 2x2 AISI316	2	120 x 60	271 x 121 x 200	273 x 123	12	113709
SBTB 2x3 AISI316	3	120 x 60	401.5 x 121 x 200	404 x 123	17.43	113710
SBTB 2x4 AISI316	4	120 x 60	532 x 121 x 200	534 x 123	22.58	113711
SBTB 2x5 AISI316	5	120 x 60	662.5 x 121 x 200	665 x 123	27.73	113712
SBTB 2x6 AISI316	6	120 x 60	793 x 121 x 200	795 x 123	32.4	113713
SBTB 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	140.5 x 232 x 200	143 x 234	11.67	113718
SBTB 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	271 x 242 x 200	273 x 244	16.27	113719
SBTB 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	401.5 x 242 x 200	404 x 244	34.88	113720
SBTB 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	532 x 242 x 200	534 x 244	45.15	113721
SBTB 4x1 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 200	143 x 182	8.9	5SBT000004578
SBTB 4x2 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 200	273 x 182	14.7	5SBT000005711
SBTB 4x3 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 200	404 x 182	19.57	5SBTB00009582
SBTB 4x4 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 200	534 x 182	26	5SBT000005344
SBTB 4x5 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 200	665 x 182	31.87	113742
SBTB 4x6 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 200	795 x 182	38.1	113743
SBTB 4x7 AISI316	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 200	926 x 182	44.1	113744
SBTB 4x8 AISI316	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 200	1056 x 182	50.1	113745
SBTB 4x9 AISI316	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 200	1187 x 182	56.1	113746
SBTB 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 200	143 x 351	15.13	5SBTB00009682
SBTB 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 200	273 x 361	28.8	113748
SBTB 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 200	404 x 361	40.8	113749
SBTB 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 200	534 x 361	52	5SBT000005329
SBTB 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 200	665 x 361	63.68	113750


产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SBTB 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 200	795 x 361	75.09	113751
SBTB 6x1 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 200	143 x 240	10.85	5SBT000002149
SBTB 6x2 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 200	273 x 240	16.9	5SBT000004538
SBTB 6x3 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 200	404 x 240	22.8	5SBTB00010248
SBTB 6x4 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 200	534 x 240	29.46	5SBTB00005994
SBTB 6x5 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 200	665 x 240	35.98	5SBT000004582
SBTB 6x6 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 200	795 x 240	42.25	5SBT000004542
SBTB 6x7 AISI316	7	120 x 180	923.5 x 238 x 200	926 x 240	48.52	107819
SBTB 6x8 AISI316	8	120 x 180	1054 x 238 x 200	1056 x 240	57.6	5SBTB00011958
SBTB 6x9 AISI316	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 200	1187 x 240	64.35	5SBT000004583
SBTB 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 200	143 x 468	18	106142
SBTB 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 200	273 x 478	31	106138
SBTB 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 200	404 x 478	47.9	106139
SBTB 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 200	534 x 478	60.41	5SBT000005343
SBTB 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 200	665 x 478	63.6	5SBT000005346
SBTB 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 200	795 x 478	87.9	5SBT000007931
SBTB 8x1 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 200	143 x 300	12.4	5SBT000005317
SBTB 8x2 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 200	273 x 300	19	110038
SBTB 8x3 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 200	404 x 300	26.49	5SBT000005710
SBTB 8x4 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 200	534 x 300	33.34	104758
SBTB 8x5 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 200	665 x 300	40.2	105959
SBTB 8x6 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 200	795 x 300	47.04	105960
SBTB 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 200	143 x 588	25	113797
SBTB 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 200	273 x 598	43.5	113798
SBTB 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 200	404 x 598	52.98	105962
SBTB 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 200	534 x 598	69.3	113799

铝


产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SBTB 2x1 ALU	1	120 x 60	140.5 x 121 x 200	143 x 123	2.45	5SBT000005696
SBTB 2x2 ALU	2	120 x 60	271 x 121 x 200	273 x 123	4.2	105575
SBTB 2x3 ALU	3	120 x 60	401.5 x 121 x 200	404 x 123	5.9	105579
SBTB 2x4 ALU	4	120 x 60	532 x 121 x 200	534 x 123	7.7	105580
SBTB 2x5 ALU	5	120 x 60	662.5 x 121 x 200	665 x 123	9.4	105581
SBTB 2x6 ALU	6	120 x 60	793 x 121 x 200	795 x 123	11.2	105522
SBTB 2+2x1 ALU	2	120 x 60	140.5 x 232 x 200	143 x 234	4.1	105596
SBTB 2+2x2 ALU	4	120 x 60	271 x 242 x 200	273 x 244	8.3	105597
SBTB 2+2x3 ALU	6	120 x 60	401.5 x 242 x 200	404 x 244	11.8	105598
SBTB 2+2x4 ALU	8	120 x 60	532 x 242 x 200	534 x 244	15.3	105599
SBTB 4x1 ALU	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 200	143 x 182	3	105582
SBTB 4x2 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 200	273 x 182	5.5	105583
SBTB 4x3 ALU	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 200	404 x 182	7	105584
SBTB 4x4 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 200	534 x 182	9.1	105585
SBTB 4x5 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 200	665 x 182	11.1	105586
SBTB 4x6 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 200	795 x 182	13.1	105523

产品名	框架开口	每个开孔的密封空间 (mm)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
SBTB 4x7 ALU	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 200	926 x 182	15.2	170246
SBTB 4x8 ALU	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 200	1056 x 182	17.2	170247
SBTB 4x9 ALU	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 200	1187 x 182	19.3	170248
SBTB 4+4x1 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 200	143 x 351	5.2	105602
SBTB 4+4x2 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 200	273 x 361	9.9	105603
SBTB 4+4x3 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 200	404 x 361	14	105604
SBTB 4+4x4 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 200	534 x 361	18.1	105605
SBTB 4+4x5 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 200	665 x 361	22.2	105606
SBTB 4+4x6 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 200	795 x 361	26.3	105530
SBTB 6x1 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 200	143 x 240	4	105587
SBTB 6x2 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 200	273 x 240	5.78	5SBT000007020
SBTB 6x3 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 200	404 x 240	7.85	105588
SBTB 6x4 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 200	534 x 240	10.4	105589
SBTB 6x5 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 200	665 x 240	12.8	105590
SBTB 6x6 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 200	795 x 240	15.2	105524
SBTB 6x7 ALU	7	120 x 180	923.5 x 238 x 200	926 x 240	17.4	170274
SBTB 6x8 ALU	8	120 x 180	1054 x 238 x 200	1056 x 240	19.8	170275
SBTB 6x9 ALU	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 200	1187 x 240	22.1	170276
SBTB 6+6x1 ALU	2	120 x 180	140.5 x 466 x 200	143 x 468	6.3	105607
SBTB 6+6x2 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 200	273 x 478	11.7	105608
SBTB 6+6x3 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 200	404 x 478	16.3	105609
SBTB 6+6x4 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 200	534 x 478	20.9	105610
SBTB 6+6x5 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 200	665 x 478	25.6	105611
SBTB 6+6x6 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 200	795 x 478	30.2	105531
SBTB 8x1 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 200	143 x 300	4.5	105591
SBTB 8x2 ALU	2	120 x 240	271 x 298 x 200	273 x 300	6.7	105592
SBTB 8x3 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 200	404 x 300	9.3	105593
SBTB 8x4 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 200	534 x 300	12	105594
SBTB 8x5 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 200	665 x 300	14.6	105595
SBTB 8x6 ALU	6	120 x 240	793 x 298 x 200	795 x 300	17.1	105526
SBTB 8+8x1 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 200	143 x 588	7.51	105612
SBTB 8+8x2 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 200	273 x 598	13.4	105613
SBTB 8+8x3 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 200	404 x 598	18.6	105614
SBTB 8+8x4 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 200	534 x 598	23.8	105615

Roxtec R 框架



R 70 AISI 316



R 150 GALV

镀锌低碳钢

产品名	密封空间 (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
R 100 GALV	60 x 60	115 x 85	100-102	0.85	R000001001018
R 125 GALV	80 x 80	142 x 85	125-127	1.1	R000001251018
R 127 GALV	80 x 80	148 x 85	127-129	1.1	R000001271018
R 150 GALV	90 x 90	165 x 85	150-152	1.6	R000001501018
R 200 GALV	120 x 120	215 x 85	200-202	2.6	R000002001018

不锈钢

产品名	密封空间 (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
R 50 AISI316	30 x 30	60 x 75	50-52	0.21	5R00000012875
R 70 AISI316	40 x 40	85 x 85	70-72	0.45	R000000701021
R 75 AISI316	40 x 40	85 x 85	75-77	0.51	R000000751021
R 100 AISI316	60 x 60	115 x 85	100-102	0.83	R000001001021
R 125 AISI316	80 x 80	142 x 85	125-127	1.1	R000001251021
R 127 AISI316	80 x 80	148 x 85	127-129	1.1	R000001271021
R 150 AISI316	90 x 90	165 x 85	150-152	1.6	R000001501021
R 200 AISI316	120 x 120	215 x 85	200-202	2.6	R000002001021

Roxtec SLA R 套件



SLA R 75/4

不锈钢

产品名	容量 (数量 x 尺寸)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLA R 50/1 AISI316	1x (10.0-25.0)	60 x 119	34-40	1.06	164392
SLA R 50/4 AISI316	4x (3.0-11.0)	60 x 119	34-40	1.07	164394
SLA R 75/1 AISI316	1x (9.5-32.5)	85 x 122	42-49	1.8	164400
SLA R 75/4 AISI316	4x (3.5-16.5)	85 x 122	42-49	1.95	164402
SLA R 100/1 AISI316	1x (28.0-54.0)	111 x 100	80-85	2.93	164408
SLA R 100/4 AISI316	4x (10.0-25.0)	111 x 100	80-85	2.92	164410
SLA R 100/9 AISI316	3x (4.0-14.5) 6x (3.5-16.5)	111 x 100	80-85	2.92	164412
SLA R 100/16 AISI316	16x (3.0-11.0)	111 x 100	80-85	2.93	164414

镀锌低碳钢

产品名	容量 (数量 x 尺寸)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLA R 50/1 GALV	1x (10.0-25.0)	60 x 119	34-40	1.05	164393
SLA R 50/4 GALV	4x (3.0-11.0)	60 x 119	34-40	1.06	164395
SLA R 75/1 GALV	1x (9.5-32.5)	85 x 122	42-49	1.8	164401
SLA R 75/4 GALV	4x (3.5-16.5)	85 x 122	42-49	1.82	164403
SLA R 100/1 GALV	1x (28.0-54.0)	111 x 100	80-85	2.91	164409
SLA R 100/4 GALV	4x (10.0-25.0)	111 x 100	80-85	2.9	164411
SLA R 100/9 GALV	3x (4.0-14.5) 6x (3.5-16.5)	111 x 100	80-85	2.92	164413
SLA R 100/16 GALV	16x (3.0-11.0)	111 x 100	80-85	2.85	164415

Roxtec SLA H2 套件



SLA H2 SEAL WITH SLA


不锈钢

产品名	电缆/管道数量	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLA H2 31 AISI316	2	3.6-9.5	45 x 87	33.5-34.5	0.7	203774

镀锌低碳钢

产品名	电缆/管道数量	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLA H2 31 GALV	2	3.6-9.5	45 x 87	33.5-34.5	0.7	203782

GK FS SK



GK FIRESTOP SEALING KIT

GK 防火密封套件

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
GK FS SK 89 KIT	0-50	99 x 1000	84-89	0.66	197464
GK FS SK 127 KIT	0-50	137 x 1100	107-127	1	197465
GK FS SK 140 KIT	0-50	150 x 1100	120-140	0.82	197466
GK FS SK 168 KIT	0-50	178 x 1200	138-168	1.2	197467
GK FS SK 219 KIT	0-50	229 x 1400	179-219	1.55	197468
GK FS SK 244 KIT	0-50	254 x 1400	204-244	1.78	197469
GK FS SK 273 KIT	0-50	283 x 1400	233-273	1.89	197470
GK FS SK 200x150 KIT	0-50	192 x 1400	169-182	1.27	197472
GK FS SK 200x170 KIT	0-50	199 x 1200	176-189	1.36	197474
GK FS SK 250x170 KIT	0-50	231 x 1400	208-224	1.58	197475

GK 防火密封套件, 不可开启


产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
GK FS SK 89 KIT NON-OPENABLE	0-50	99 x 1000	84-89	0.55	197823
GK FS SK 127 KIT NON-OPENABLE	0-50	137 x 1100	107-127	0.71	197817
GK FS SK 140 KIT NON-OPENABLE	0-50	150 x 1100	120-140	0.7	197820
GK FS SK 168 KIT NON-OPENABLE	0-50	178 x 1200	138-168	1.1	197821
GK FS SK 219 KIT NON-OPENABLE	0-50	229 x 1400	179-219	1.43	197824
GK FS SK 244 KIT NON-OPENABLE	0-50	254 x 1400	204-244	1.65	197825
GK FS SK 273 KIT NON-OPENABLE	0-50	283 x 1400	233-273	2.3	197814
GK FS SK 200x150 KIT NON-OPENABLE	0-50	192 x 1400	169-182	1.16	197813
GK FS SK 200x170 KIT NON-OPENABLE	0-50	199 x 1200	176-189	1.26	197818
GK FS SK 250x170 KIT NON-OPENABLE	0-50	231 x 1400	208-224	1.49	197822

备注


[illegible]

用于单根电缆或 金属管的密封

Roxtec RS 密封件



RS 75 AISI 316



RS 225 AISI 316 WOC

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
RS 25 AISI316	3.6-12	32 x 40	25-26	0.08	RS00100251023
RS 31 AISI316	4-17	37 x 40	31-32	0.09	RS00100311023
RS 43 AISI316	4-23	53 x 78	43-45	0.24	RS00100431023
RS 50 AISI316	8-30	60 x 78	50-52	0.31	RS00100501023
RS 68 AISI316	26-48	78 x 78	68-70	0.5	RS00100681023
RS 75 AISI316	24-54	85 x 78	75-77	0.65	RS00100751023
RS 100 AISI316	48-70	110 x 78	100-102	1.01	RS00101001023
RS 125 AISI316	66-98	145 x 78	125-127	1.6	RS00101251023
RS 100 AISI316 WOC	48-70	110 x 78	100-102	0.8	RS00001001023
RS 125 AISI316 WOC	66-98	145 x 78	125-127	1.42	RS00001251023
RS 150 AISI316 WOC	93-119	170 x 78	150-152	1.6	RS00001501023
RS 175 AISI316 WOC	119-145	195 x 80	175-177	2.28	RS00175750021
RS 200 AISI316 WOC	138-170	220 x 80	200-203	2.7	RS00200750021
RS 225 AISI316 WOC	151-181	225 x 85	225-228	3.2	RS00002250021
RS 250 AISI316 WOC	176-206	250 x 85	250-253	3.3	RS00002500021
RS 300 AISI316 WOC	206-236	300 x 80	300-303	5.7	RS00003000021
RS 350 AISI316 WOC	244-286	350 x 80	350-353	7.25	RS00003500021
RS 400 AISI316 WOC	294-336	400 x 80	400-403	9.4	RS00004000021
RS 450 AISI316 WOC	344-386	450 x 90	450-453	10.7	RS00004500021
RS 500 AISI316 WOC	394-436	500 x 90	500-503	12.95	RS00005000021
RS 550 AISI316 WOC	444-486	550 x 90	550-553	14.4	RS00005500021
RS 600 AISI316 WOC	494-536	600 x 90	600-603	15.7	RS00006000021
RS 644 AISI316 WOC	538-580	644 x 90	644-647	17	RS00006440021

Roxtec SLA RS 套件



SLA RS 75 AISI 316


不锈钢

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLA RS 25 AISI316	3.6-12	33 x 77	21-22	0.28	164386
SLA RS 50 AISI316	8-25	60 x 119	34-40	1.13	164388
SLA RS 75 AISI316	24-34	85 x 122	42-49	1.85	164396
SLA RS 100 AISI316	48-53	111 x 100	80-85	2.9	164404


镀锌低碳钢

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLA RS 25 GALV	3.6-12	33 x 77	21-22	0.28	164387
SLA RS 50 GALV	8-25	60 x 119	34-40	1.1	164389
SLA RS 75 GALV	24-34	85 x 122	42-49	1.8	164397
SLA RS 100 GALV	48-53	111 x 100	80-85	2.9	164405

Roxtec SPM™ 密封系统



SPM 81



SPM 138

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SPM 39	8-12	49 x 44	39-43	0.14	167591
SPM 41	12-16	51 x 44	41-45	0.14	153052
SPM 48	16-20	59 x 49	48-52	0.2	167592
SPM 54	19-23	64 x 49	53.5-57.5	0.25	153060
SPM 59	24-28	69 x 50	58.5-62.5	0.3	153064
SPM 62	27-31	72 x 50	61.5-65.5	0.32	153068
SPM 69	32-36	79 x 50	68.5-72.5	0.37	153072
SPM 77	37-42	88 x 50	77-81	0.47	166011
SPM 81	41.4-45.4	89 x 50	81-85	0.45	153040
SPM 87	47-51	95 x 50	87-91	0.5	153076
SPM 92	52-56	100 x 50	92-96	0.53	153080
SPM 103	56.2-61.1	112 x 46	103-107	0.67	153084
SPM 110	65-69	119 x 51	110-114	0.69	206104
SPM 119	72.2-76.9	128 x 51	119-123	0.8	153088
SPM 125	77-81	134 x 51	125-129	0.91	206108
SPM 138	88-92	147 x 51	138-142	1.15	153056
SPM 149	99-103	159 x 51	149-153	1.2	167594
SPM 153	103-107	163 x 51	153-157	1.18	206112
SPM 157	107-111	166 x 51	157-161	1.24	153092
SPM 168	113-117	180 x 58	168-172	1.56	153096
SPM 178	123-127	188 x 58	178-182	1.73	167595
SPM 188	131-135	198 x 58	188-192	1.92	167596
SPM 196	138.5-143	206 x 58	196-200	1.9	153100
SPM 217	157-162	229 x 58	217-221	2.34	167597
SPM 226	167-171	238 x 58	226-230	2.37	153104
SPM 266	206-210	278 x 58	266-270	2.86	206124
SPM 279	218-222	291 x 58	279-283	3.3	153036

Roxtec TB 套件



TB 105 KIT AISI316/PRIMED

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
TB 65 KIT AISI316 WOC/PRIMED	4-30	80 x 90	80-82	1.61	184905
TB 65 KIT AISI316 WOC/AISI316	4-30	80 x 90	80-82	1.65	196482
TB 105 KIT AISI316 WOC/PRIMED	24-54	136 x 90	120-122	2.83	200102
TB 105 KIT AISI316 WOC/AISI316	24-54	136 x 90	120-122	2.86	200103

备注

[illegible]

用于单根塑料管的密封

Roxtec RS PPS/S 密封件




RS PPS/S 75 AISI 316



RS PPS/S 68 AISI 316

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
RS PPS/S 31 AISI316	4-17	37 x 45	31-32	0.09	PPSS000003121
RS PPS/S 43 AISI316	4-23	53 x 85	43-45	0.29	PPSS000004321
RS PPS/S 50 AISI316	8-30	60 x 85	50-52	0.37	PPSS000005021
RS PPS/S 68 AISI316	26-48	78 x 85	68-70	0.58	PPSS000006821
RS PPS/S 75 AISI316	24-54	85 x 85	75-77	0.65	PPSS000007521
RS PPS/S 100 AISI316 WOC	48-70	110 x 85	100-102	0.8	PPSS000010021
RS PPS/S 125 AISI316 WOC	66-98	145 x 85	125-127	1.35	PPSS000012521
RS PPS/S 150 AISI316 WOC	93-119	170 x 85	150-152	1.6	PPSS000015021

Roxtec RS PPS/S F+WT 密封系统



RS PPS/S F+WT

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
RS PPS/S F+WT 43 AISI316	16-23	43-45	1.16	107487
RS PPS/S F+WT 50 AISI316	16-30	50-52	0.75	107488
RS PPS/S F+WT 68 AISI316	26-48	68-70	1.09	107489
RS PPS/S F+WT 75 AISI316	24-54	75-77	1.3	107490
RS PPS/S F+WT 100 AISI316 WOC	48-70	100-102	2.01	107491
RS PPS/S F+WT 125 AISI316 WOC	66-98	125-127	2.82	107492
RS PPS/S F+WT 150 AISI316 WOC	93-110	150-152	3.45	107493

Roxtec Sleev-it™ 防火穿隔密封系统



SLEEV-IT FC MAR
16M-40M



SLEEV-IT FC MAR 50M-225M

优质低碳钢

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLEEV-IT FC-MAR16M	16	58 x 60	18-26	0.11	106239
SLEEV-IT FC-MAR20M	20	66 x 60	22-30	0.13	106245
SLEEV-IT FC-MAR25M	25	71 x 60	27-35	0.14	106247
SLEEV-IT FC-MAR32M	32	78 x 60	34-42	0.17	106249
SLEEV-IT FC-MAR40M	40	86 x 60	42-50	0.21	106251
SLEEV-IT FC-MAR50M (1.5")	48.3	119 x 61	50-58	0.36	106253
SLEEV-IT FC-MAR60M (2")	60.3	132 x 61	62-70	0.4	106255
SLEEV-IT FC-MAR63M	63	134 x 61	65-73	0.41	106257
SLEEV-IT FC-MAR66M	66	144 x 61	68-76	0.53	117916
SLEEV-IT FC-MAR75M	75	154 x 61	77-85	0.55	106259
SLEEV-IT FC-MAR82M	82	154 x 61	84-92	0.57	117919
SLEEV-IT FC-MAR90M (3")	88.9	173 x 61	91-99	0.67	106261
SLEEV-IT FC-MAR110M	110	194 x 61	112-120	0.83	106263
SLEEV-IT FC-MAR115M (4")	114.3	193 x 61	116-124	0.83	106265
SLEEV-IT FC-MAR125M	125	207 x 61	127-135	0.91	106267
SLEEV-IT FC-MAR140M	140	225 x 61	142-150	1.05	106269
SLEEV-IT FC-MAR160M	160	254 x 61	162-170	1.3	106271
SLEEV-IT FC-MAR169M (6")	168.3	263 x 61	170-178	1.37	106273
SLEEV-IT FC-MAR200M	200	290 x 61	202-210	1.86	106275
SLEEV-IT FC-MAR219M (8")	219.1	330 x 61	221-229	1.95	106278
SLEEV-IT FC-MAR225M	225	335 x 61	227-235	2.07	106280

铝

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLEEV-IT FC MAR16M ALU	16	72 x 64	20-26	0.2	151280
SLEEV-IT FC MAR20M ALU	20	80.5 x 64	24-30	0.16	151281
SLEEV-IT FC MAR25M ALU	25	85.5 x 64	29-35	0.17	151282
SLEEV-IT FC MAR32M ALU	32	92 x 64	36-42	0.2	151283
SLEEV-IT FC MAR40M ALU	40	100.5 x 64	44-50	0.22	151284

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLEEV-IT FC MAR50M ALU (1.5")	48.3	114 x 61	52-58	0.3	151285
SLEEV-IT FC MAR60M ALU (2")	60.3	127 x 61	64-70	0.3	151286
SLEEV-IT FC MAR63M ALU	63	130 x 61	67-73	0.4	151287
SLEEV-IT FC MAR66M ALU	66	138 x 61	68-76	0.4	153747
SLEEV-IT FC MAR75M ALU	75	147 x 61	79-85	0.4	151288
SLEEV-IT FC MAR82M ALU	82	154 x 61	86-92	0.5	153748
SLEEV-IT FC MAR90M ALU (3")	88.9	163 x 61	93-99	0.5	151289
SLEEV-IT FC MAR110M ALU	110	188 x 61	112-120	0.7	151290
SLEEV-IT FC MAR115M ALU (4")	114.3	192 x 61	118-124	0.7	151291
SLEEV-IT FC MAR125M ALU	125	203 x 61	129-135	0.8	151292
SLEEV-IT FC MAR140M ALU	140	223 x 61	144-150	1	151293
SLEEV-IT FC MAR160M ALU	160	243 x 61	164-170	1	151294
SLEEV-IT FC MAR169M ALU (6")	168.3	252 x 61	172-178	1.1	151295
SLEEV-IT FC MAR200M ALU	200	293 x 61	204-210	1.5	151296
SLEEV-IT FC MAR219M ALU (8")	219.1	325 x 61	223-229	1.6	151297
SLEEV-IT FC MAR225M ALU	225	331 x 61	229-235	1.7	151298

Roxtec Sleev-it™ 防水穿隔密封系统



SLEEV-IT WT MAR INCH
1.5-8"



SLEEV-IT WT MAR32M
ALU

优质低碳钢

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLEEV-IT WT-MAR16M	16	73 x 75	36-46	0.25	106315
SLEEV-IT WT-MAR20M	20	78 x 75	44-54	0.32	106316
SLEEV-IT WT-MAR25M	25	84 x 75	46-56	0.34	106319
SLEEV-IT WT-MAR32M	32	91 x 75	53-63	0.38	106322
SLEEV-IT WT-MAR40M	40	102 x 70	64-74	0.41	106325
SLEEV-IT WT-MAR50M	50	112 x 70	74-84	0.5	106328
SLEEV-IT WT-MAR50M (1.5")	48.3	112 x 70	74-84	0.48	106359
SLEEV-IT WT-MAR60M (2")	60.3	121 x 70	85-95	0.52	106362
SLEEV-IT WT-MAR63M	63	121 x 70	88-98	0.53	106331
SLEEV-IT WT-MAR75M	75	142 x 70	107-117	0.77	106334
SLEEV-IT WT-MAR90M	90	165 x 70	127-137	0.95	106337
SLEEV-IT WT-MAR90M (3")	88.9	164 x 70	129-139	0.98	106365
SLEEV-IT WT-MAR110M	110	183 x 70	148-158	1.2	106341
SLEEV-IT WT-MAR115M (4")	114.3	186 x 70	147-157	1.16	106371
SLEEV-IT WT-MAR125M	125	202 x 70	167-177	1.35	106344
SLEEV-IT WT-MAR140M	140	224 x 70	175-185	1.6	106347
SLEEV-IT WT-MAR160M	160	243 x 70	210-220	1.82	106350
SLEEV-IT WT-MAR169M (6")	168.3	255 x 70	220-230	2.04	106373
SLEEV-IT WT-MAR200M	200	311 x 70	245-255	3.01	106353
SLEEV-IT WT-MAR225M	225	335 x 70	285-295	3.75	106356

铝

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLEEV-IT WT MAR16M ALU	16	75 x 80	47-53	0.15	151259
SLEEV-IT WT MAR20M ALU	20	80 x 80	53-59	0.18	151260
SLEEV-IT WT MAR25M ALU	25	85 x 80	59-65	0.2	151261
SLEEV-IT WT MAR32M ALU	32	95 x 80	66-72	0.3	151262
SLEEV-IT WT MAR40M ALU	40	100 x 78	73-79	0.3	151263
SLEEV-IT WT MAR50M ALU	50	110 x 78	83-89	0.3	151265
SLEEV-IT WT MAR50M ALU (1.5")	48.3	110 x 78	81-87	0.3	151264
SLEEV-IT WT MAR60M ALU (2")	60.3	125 x 78	97-103	0.4	151266
SLEEV-IT WT MAR63M ALU	63	125 x 78	100-106	0.4	151267
SLEEV-IT WT MAR75M ALU	75	145 x 78	117-123	0.5	151268
SLEEV-IT WT MAR90M ALU	90	160 x 78	132-138	0.7	151270
SLEEV-IT WT MAR90M ALU (3")	88.9	160 x 78	131-137	0.7	151269
SLEEV-IT WT MAR110M ALU	110	185 x 78	157-163	0.8	151271
SLEEV-IT WT MAR115M ALU (4")	114.3	190 x 78	163-169	0.9	151272
SLEEV-IT WT MAR125M ALU	125	200 x 78	172-178	1	151273
SLEEV-IT WT MAR140M ALU	140	220 x 78	192-198	1.1	151274
SLEEV-IT WT MAR160M ALU	160	240 x 78	212-218	1.1	151275
SLEEV-IT WT MAR169M ALU (6")	168.3	250 x 78	221-227	1.4	151276
SLEEV-IT WT MAR200M ALU	200	290 x 78	262-268	1.8	151277

备注

[illegible]

用于圆形应用的套筒

Roxtec SL R 套筒



SL R 100 ALU



SL R 100 PRIMED



SL R 100 AISI 316

铝

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLR 50 ALU	51	63 x 55	63-65	0.15	187443
SLR 70 ALU	71.5	83 x 55	83-85	0.15	5ASLR00003974
SLR 75 ALU	76.5	89 x 55	89-91	0.22	5ASLR00008711
SLR 100 ALU	101	114 x 55	114-116	0.32	5ASLR00000894
SLR 125 ALU	126	140 x 55	140-142	0.4	5ASLR000007647
SLR 127 ALU	128	140 x 55	140-142	0.5	5ASLR00003246
SLR 150 ALU	151	164 x 55	164-166	0.45	5ASLR00003239
SLR 200 ALU	201	214 x 55	214-216	1	5ASLR00003240

优质低碳钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLR 50 PRIMED	51	63 x 55	63-65	0.45	168033
SLR 70 PRIMED	71.5	83 x 55	83-85	0.58	ASLR100700012
SLR 75 PRIMED	76.5	89 x 55	89-91	0.72	ASLR100750012
SLR 100 PRIMED	101	114 x 55	114-116	0.93	ASLR101000012
SLR 125 PRIMED	126	140 x 55	140-142	1.17	ASLR101250012
SLR 127 PRIMED	128	140 x 55	140-142	1.01	ASLR101270012
SLR 150 PRIMED	151	164 x 55	164-166	1.38	ASLR101500012
SLR 200 PRIMED	201	214 x 55	214-216	1.8	ASLR102000012

不锈钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLR 50 AISI316	51	63 x 55	63-65	0.44	111070
SLR 70 AISI316	71.5	83 x 55	83-85	0.6	ASLR100700021
SLR 75 AISI316	76.5	89 x 55	89-91	0.71	ASLR100750021
SLR 100 AISI316	101	114 x 55	114-116	0.9	ASLR101000021
SLR 125 AISI316	126	140 x 55	140-142	1.21	ASLR101250021
SLR 127 AISI316	128	140 x 55	140-142	1.09	ASLR101270021
SLR 150 AISI316	151	164 x 55	164-166	1.39	ASLR101500021
SLR 200 AISI316	201	214 x 55	214-216	1.85	ASLR102000021

Roxtec SL GRP 套筒



SL 75 GRP

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SL 25 GRP	25.5	33.5 x 75	38.5-48.5	0.06	196037
SL 50 GRP	51	60 x 75	65-75	0.12	196038
SL 75 GRP	76	85 x 75	90-100	0.15	196039
SL 100 GRP	101	111 x 75	116-126	0.2	196040
SL 125 GRP	126	136 x 75	141-151	0.27	196041
SL 150 GRP	151	161 x 75	166-176	0.35	196042
SL 200 GRP	201	212 x 75	217-227	0.45	196044

Roxtec SL RS 套筒



SL RS 100 PRIMED



SL RS 100 ALU



SL RS 100 AISI 316

不锈钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLRS 25 AISI316	25.5	34 x 35	34-36	0.11	ASL1000250021
SLRS 31 AISI316	31.5	40 x 35	40-42	0.14	ASL1000310021
SLRS 43 AISI316	44	52 x 65	52-54	0.31	ASL1000430021
SLRS 50 AISI316	51	63 x 65	63-65	0.54	ASL1000500021
SLRS 68 AISI316	69.5	83 x 65	83-85	0.83	ASL1000680021
SLRS 75 AISI316	76.5	89 x 65	89-91	0.83	ASL1000750021
SLRS 100 AISI316	101	114 x 65	114-116	1.03	ASL1001000021
SLRS 125 AISI316	126	140 x 65	140-142	1.53	ASL1001250021
SLRS 150 AISI316	151	164 x 65	164-166	1.63	ASL1001500021
SLRS 175 AISI316	176	189 x 65	189-191	1.6	ASLR101750021
SLRS 200 AISI316	201	214 x 65	214-216	1.93	ASLR100020021
SLRS 225 AISI316	227	239 x 55	239-241	2.2	5ASL000007919
SLRS 250 AISI316	252	264 x 55	264-266	2.06	5ASL000008504
SLRS 300 AISI316	302	314 x 55	314-316	3	ASL1003000021
SLRS 350 AISI316	352	364 x 55	364-366	2.9	5ASL000010629
SLRS 400 AISI316	402	414 x 55	414-416	3.3	5ASL000007939
SLRS 450 AISI316	452	464 x 55	464-466	3.7	104913
SLRS 500 AISI316	502	514 x 55	514-516	4.13	104914
SLRS 600 AISI316	602	614 x 55	614-616	5	104915

铝

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLRS 25 ALU	25.5	34 x 35	34-36	0.04	5ASL000004450
SLRS 31 ALU	31.5	40 x 35	40-42	0.03	5ASL000003374
SLRS 43 ALU	44	52 x 65	52-54	0.1	5ASL000006302
SLRS 50 ALU	51	63 x 65	63-65	0.09	5ASL000000663
SLRS 68 ALU	69.5	83 x 65	83-85	0.12	5ASL000000516
SLRS 75 ALU	76.5	89 x 65	89-91	0.27	5ASL000000517
SLRS 100 ALU	101	114 x 65	114-116	0.38	5ASL000001259
SLRS 125 ALU	126	140 x 65	140-142	0.51	5ASL000000421

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLRS 150 ALU	151	164 x 65	164-166	0.53	5ASL000000191
SLRS 175 ALU	176	189 x 65	189-191	0.6	ASLR101750031
SLRS 200 ALU	201	214 x 65	214-216	0.7	ASLR100020031
SLRS 225 ALU	227	239 x 55	240-241	0.59	5ASL000007655
SLRS 250 ALU	252	264 x 55	265-266	0.7	5ASL000007736
SLRS 300 ALU	302	314 x 55	315-316	0.83	105454
SLRS 350 ALU	352	364 x 55	365-366	1	105455
SLRS 400 ALU	402	414 x 55	415-416	1	154745
SLRS 450 ALU	452	464 x 55	465-466	1.32	154751
SLRS 550 ALU	552	564 x 55	565-566	2	154752
SLRS 600 ALU	602	614 x 55	615-616	2	170891
SLRS 644 ALU	646	658 x 55	659-660	2	154753

优质低碳钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLRS 25 PRIMED	25.5	34 x 35	34-36	0.1	ASL1000250012
SLRS 31 PRIMED	31.5	40 x 35	40-42	0.12	ASL1000310012
SLRS 43 PRIMED	44	52 x 65	52-54	0.29	ASL1000430012
SLRS 50 PRIMED	51	63 x 65	63-65	0.53	ASL1000500012
SLRS 68 PRIMED	69.5	83 x 65	83-85	0.81	ASL1000680012
SLRS 75 PRIMED	76.5	89 x 65	89-91	0.83	ASL1000750012
SLRS 100 PRIMED	101	114 x 65	114-116	1.1	ASL1001000012
SLRS 125 PRIMED	126	140 x 65	140-142	1.5	ASL1001250012
SLRS 150 PRIMED	151	164 x 65	164-166	1.63	ASL1001500012
SLRS 175 PRIMED	176	189 x 65	189-191	1.8	ASLR100017512
SLRS 200 PRIMED	201	214 x 65	214-216	2	ASLR100020012
SLRS 225 PRIMED	227	239 x 55	239-241	1.9	ASL1002250012
SLRS 250 PRIMED	252	264 x 55	264-266	2.1	ASL1002500012
SLRS 300 PRIMED	302	314 x 55	314-316	2.5	ASL1003000012
SLRS 350 PRIMED	352	364 x 55	364-366	2.9	ASL1003500012
SLRS 400 PRIMED	402	414 x 55	414-416	3.3	ASL1004000012
SLRS 450 PRIMED	452	464 x 55	464-466	3.7	ASL1004500012
SLRS 500 PRIMED	502	514 x 55	514-516	4.1	ASL1005000012
SLRS 550 PRIMED	552	564 x 55	564-566	4.5	ASL1005500012
SLRS 600 PRIMED	602	614 x 55	614-616	4.9	ASL1006000012
SLRS 644 PRIMED	646	658 x 55	658-660	5.3	ASL1006440012

Roxtec SLF RS 套筒



SLF RS 100 AISI 316



SLF RS 100 ALU



SLF RS 100 PRIMED

镀锌低碳钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLFRS 25 GALV	25.5	96 x 35	38-44	0.26	ASF1000250015
SLFRS 31 GALV	31.5	102 x 35	44-50	0.31	ASF1000310015
SLFRS 43 GALV	44	110 x 65	56-62	0.5	ASF1000430015
SLFRS 50 GALV	51	140 x 65	67-73	0.96	ASF1000500015
SLFRS 68 GALV	69.5	155 x 65	87-93	1.26	ASF1000680015
SLFRS 75 GALV	76.5	165 x 65	93-99	1.35	ASF1000750015
SLFRS 100 GALV	101	195 x 65	118-128	1.79	ASF1001000015
SLFRS 125 GALV	126	213 x 65	144-154	2.13	ASF1001250015
SLFRS 150 GALV	151	236 x 65	168-178	2.41	ASF1001500015
SLFRS 175 GALV	176	255 x 65	193-203	2.7	ASFR101750015
SLFRS 200 GALV	201	290 x 65	218-228	3.1	ASFR100020015
SLFRS 225 GALV	227	320 x 55	243-253	3.4	5ASF000007352
SLFRS 250 GALV	252	345 x 55	268-278	3.4	5ASF000012345
SLFRS 300 GALV	302	395 x 55	318-328	4	5ASF000012365
SLFRS 350 GALV	352	445 x 55	368-378	4.8	105284
SLFRS 400 GALV	402	495 x 55	418-428	5.5	105285
SLFRS 450 GALV	452	544 x 55	468-478	6	106147
SLFRS 500 GALV	502	595 x 55	518-528	6.7	104006
SLFRS 550 GALV	552	645 x 55	568-578	8.63	153116
SLFRS 600 GALV	602	695 x 55	618-628	7	109612
SLFRS 644 GALV	646	739 x 55	662-672	5	108393

不锈钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLFRS 25 AISI316	25.5	96 x 35	38-44	0.3	ASF1000250021
SLFRS 31 AISI316	31.5	102 x 35	44-50	0.3	5ASF000006222
SLFRS 43 AISI316	44	110 x 65	56-62	0.5	5ASF000003263
SLFRS 50 AISI316	51	140 x 65	67-73	0.9	5ASF000005723
SLFRS 68 AISI316	69.5	155 x 65	87-93	1.2	5ASF000005722
SLFRS 75 AISI316	76.5	165 x 65	93-99	1.3	5ASF000006223
SLFRS 100 AISI316	101	195 x 65	118-128	1.8	5ASF000003394
SLFRS 125 AISI316	126	213 x 65	144-154	1.7	ASF1001250021
SLFRS 150 AISI316	151	236 x 65	168-178	2.3	5ASF000006252
SLFRS 175 AISI316	176	255 x 65	193-203	2.6	ASFR101750021
SLFRS 200 AISI316	201	290 x 65	218-228	3.2	ASFR100020021
SLFRS 225 AISI316	227	320 x 55	243-253	3.1	5ASF000007131
SLFRS 250 AISI316	252	345 x 55	268-278	3.7	5ASF000006794
SLFRS 300 AISI316	302	395 x 55	318-328	3.98	5ASF000007350
SLFRS 350 AISI316	352	445 x 55	368-378	4.53	107710
SLFRS 400 AISI316	402	495 x 55	418-428	5.15	5ASF000007349
SLFRS 450 AISI316	452	544 x 55	468-478	6	105426
SLFRS 500 AISI316	502	595 x 55	518-528	6.4	5ASF000011990
SLFRS 550 AISI316	552	645 x 55	568-578	7.6	105427
SLFRS 600 AISI316	602	695 x 55	618-628	7.6	116070
SLFRS 644 AISI316	646	739 x 55	662-672	9	108392

铝

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLFRS 25 ALU	25.5	96 x 35	38-44	0.11	5ASF000008715
SLFRS 31 ALU	31.5	102 x 35	44-50	0.12	5ASF000002399
SLFRS 43 ALU	44	110 x 65	56-62	0.18	5ASF000002197
SLFRS 50 ALU	51	140 x 65	67-73	0.31	5ASF000002198
SLFRS 68 ALU	69.5	155 x 65	87-93	0.41	5ASF000007125
SLFRS 75 ALU	76.5	165 x 65	93-99	0.43	5ASF000008716
SLFRS 100 ALU	101	195 x 65	118-128	0.4	5ASF000004042
SLFRS 125 ALU	126	213 x 65	144-154	0.6	5ASF000003956
SLFRS 150 ALU	151	236 x 65	168-178	0.8	5ASF000008717

优质低碳钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLFRS 25 PRIMED	25.5	96 x 35	38-44	0.26	ASF1000250012
SLFRS 31 PRIMED	31.5	102 x 35	44-50	0.3	ASF1000310012
SLFRS 43 PRIMED	44	110 x 65	56-62	0.5	ASF1000430012
SLFRS 50 PRIMED	51	140 x 65	67-73	0.93	ASF1000500012
SLFRS 68 PRIMED	69.5	155 x 65	87-93	1.23	ASF1000680012
SLFRS 75 PRIMED	76.5	165 x 65	93-99	1.29	ASF1000750012
SLFRS 100 PRIMED	101	195 x 65	118-128	1.72	ASF1001000012
SLFRS 125 PRIMED	126	213 x 65	144-154	2.07	ASF1001250012
SLFRS 150 PRIMED	151	236 x 65	168-178	2.34	ASF1001500012
SLFRS 175 PRIMED	176	255 x 65	193-203	2.6	ASFR101750012
SLFRS 200 PRIMED	201	290 x 65	218-228	3	ASFR100020012
SLFRS 225 PRIMED	227	320 x 55	243-253	3.35	5ASF000005709
SLFRS 250 PRIMED	252	345 x 55	268-278	3.7	ASF1002500012
SLFRS 300 PRIMED	302	395 x 55	318-328	4.4	ASF1003000012
SLFRS 350 PRIMED	352	445 x 55	368-378	5	ASF1003500012
SLFRS 400 PRIMED	402	495 x 55	418-428	5.7	ASF1004000012
SLFRS 450 PRIMED	452	544 x 55	468-478	6.4	ASF1004500012
SLFRS 500 PRIMED	502	595 x 55	518-528	7.6	ASF1005000012
SLFRS 550 PRIMED	552	645 x 55	568-578	8.4	ASF1005500012
SLFRS 600 PRIMED	602	695 x 55	618-628	9.1	ASF1006000012
SLFRS 644 PRIMED	646	739 x 55	662-672	9.7	ASF1006440012

Roxtec SL PPS 套筒



SL PPS 100 PRIMED D=156



SL PPS 31 ALU D=156

优质低碳钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLPPS 31 PRIMED D=156	31.5	40 x 156	40-42	0.6	5ASL000005820
SLPPS 43 PRIMED D=156	44	52 x 156	52-54	0.75	5ASL000005500
SLPPS 50 PRIMED D=156	51	63 x 156	63-65	0.97	5ASL000003416
SLPPS 68 PRIMED D=156	69.5	83 x 156	83-85	0.8	5ASL000004742
SLPPS 75 PRIMED D=156	76.5	89 x 156	89-91	1.95	5ASL000003445
SLPPS 100 PRIMED D=156	101	114 x 156	114-116	2.62	5ASL000003519
SLPPS 125 PRIMED D=156	126	140 x 156	140-142	2.89	5ASL000003446
SLPPS 150 PRIMED D=156	151	164 x 156	164-166	3.74	5ASL000003417
SLPPS 175 PRIMED D=156	176	189 x 156	189-191	3.46	5ASL000003769
SLPPS 200 PRIMED D=156	201	214 x 156	214-216	5.17	5ASL000005458
SLPPS 225 PRIMED D=400	227	239 x 400	239-241	11.3	5ASL000011648
SLPPS 250 PRIMED D=400	252	264 x 400	264-266	12.7	5ASL000010621
SLPPS 300 PRIMED D=400	302	314 x 400	314-316	18	5SLPPS0011514
SLPPS 350 PRIMED D=400	352	364 x 400	364-366	21	109368
SLPPS 400 PRIMED D=400	402	414 x 400	414-416	28.3	105698

铝

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLPPS 31 ALU D=156	31.5	40 x 156	40-42	0.21	109365
SLPPS 43 ALU D=156	44	52 x 156	52-54	0.23	5ASL000011395
SLPPS 50 ALU D=156	51	63 x 156	63-65	0.5	119603
SLPPS 68 ALU D=156	69.5	83 x 156	83-85	0.6	119604
SLPPS 75 ALU D=156	76.5	89 x 156	89-91	0.61	ASL0156007531
SLPPS 100 ALU D=156	101	114 x 156	114-116	0.91	5ASL000008932
SLPPS 125 ALU D=156	126	140 x 156	140-142	1.15	5ATS000009641
SLPPS 150 ALU D=156	151	164 x 156	164-166	1.7	153115
SLPPS 175 ALU D=156	176	189 x 156	189-191	2	119601
SLPPS 200 ALU D=156	201	214 x 156	214-216	2.4	5ASL000012395
SLPPS 225 ALU D=400	227	239 x 400	239-241	6.2	173577
SLPPS 250 ALU D=400	252	264 x 400	264-266	7	173578

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLPPS 300 ALU D=400	302	314 x 400	314-316	7.66	173579
SLPPS 350 ALU D=400	352	364 x 400	364-366	8.33	173580
SLPPS 400 ALU D=400	402	414 x 400	414-416	10	173581

不锈钢

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLPPS 31 AISI316 D=156	31.5	40 x 156	40-42	0.6	5ASL000006339
SLPPS 43 AISI316 D=156	44	52 x 156	52-54	1	153109
SLPPS 50 AISI316 D=156	51	63 x 156	63-65	1.27	126352
SLPPS 68 AISI316 D=156	69.5	83 x 156	83-85	1.94	153110
SLPPS 75 AISI316 D=156	76.5	89 x 156	89-91	1.9	168961
SLPPS 100 AISI316 D=156	101	114 x 156	114-116	2.42	5ASL000005937
SLPPS 125 AISI316 D=156	126	140 x 156	140-142	3.4	5ASL000008577
SLPPS 150 AISI316 D=156	151	164 x 156	164-166	3.8	111178
SLPPS 175 AISI316 D=156	176	189 x 156	189-191	3.16	111177
SLPPS 200 AISI316 D=156	201	214 x 156	214-216	5.2	153112
SLPPS 225 AISI316 D=400	227	239 x 400	239-241	17.5	153113
SLPPS 250 AISI316 D=400	252	264 x 400	264-266	15.3	111176
SLPPS 300 AISI316 D=400	302	314 x 400	314-316	18.5	153114
SLPPS 350 AISI316 D=400	352	364 x 400	364-366	21.4	111175
SLPPS 400 AISI316 D=400	402	414 x 400	414-416	25	111174

适用于 Roxtec RS PPS/S F+WT 的优质低碳钢套筒

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLPPS 43 PRIMED D=600	44	52 x 600	52-54	2.69	193563
SLPPS 50 PRIMED D=600	51	63 x 600	63-65	5.06	193564
SLPPS 68 PRIMED D=600	69.5	83 x 600	83-85	7.23	193565
SLPPS 75 PRIMED D=600	76.5	89 x 600	89-91	7.42	193566
SLPPS 100 PRIMED D=600	101	114 x 600	114-116	10.25	193567
SLPPS 125 PRIMED D=600	126	140 x 600	140-142	13.2	193568
SLPPS 150 PRIMED D=600	151	164 x 600	164-166	17	193569

适用于 Roxtec RS PPS/S F+WT 的不锈钢套筒

产品名	内部 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
SLPPS 43 AISI316 D=600	44	52 x 600	52-54	3.75	193570
SLPPS 50 AISI316 D=600	51	63 x 600	63-65	5.54	193571
SLPPS 68 AISI316 D=600	69.5	83 x 600	83-85	8.79	193572
SLPPS 75 AISI316 D=600	76.5	89 x 600	89-91	11.68	193573
SLPPS 100 AISI316 D=600	101	114 x 600	114-116	12.5	193574
SLPPS 125 AISI316 D=600	126	140 x 600	140-142	17.6	193575
SLPPS 150 AISI316 D=600	151	164 x 600	164-166	19.23	193576

箱柜套件

Roxtec EzEntry™ 套件



EZENTRY 10/10



EZENTRY 4/4



EZENTRY 16/16

复合材料

产品名	容量 (数量 x 尺寸)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
EZENTRY 4/4	4x (3.5-16.5)	70 x 97 x 31	37 x 42	0.22	EZ00000000044
EZENTRY 10/4	2x (3.5-16.5) 2x (9.5-32.5)	70 x 168 x 31	37 x 108	0.38	EZ00000001004
EZENTRY 10/7	6x (3.5-16.5) 1x (9.5-32.5)	70 x 168 x 31	37 x 108	0.39	EZ00000001007
EZENTRY 10/10	10x (3.5-16.5)	70 x 168 x 31	37 x 108	0.35	EZ00000001010
EZENTRY 16/4	4x (9.5-32.5)	90 x 228 x 34	37 x 158	0.65	EZ00000001604
EZENTRY 16/10	8x (3.5-16.5) 2x (9.5-32.5)	90 x 228 x 34	37 x 158	0.66	EZ00000001610
EZENTRY 16/16	16x (3.5-16.5)	90 x 228 x 34	37 x 158	0.68	EZ00000001616
EZENTRY 24/6	6x (9.5-32.5)	90 x 325 x 41	37 x 255	1.2	EZ00000002406
EZENTRY 24/15	12x (3.5-16.5) 3x (9.5-32.5)	90 x 325 x 41	37 x 255	1.2	EZ00000002415
EZENTRY 24/24	24x (3.5-16.5)	90 x 325 x 41	37 x 255	1.14	EZ00000002424
EZENTRY 32/8	8x (9.5-32.5)	90 x 405 x 41	37 x 335	1.5	EZ00000003208
EZENTRY 32/20	16x (3.5-16.5) 4x (9.5-32.5)	90 x 405 x 41	37 x 335	1.5	EZ00000003220
EZENTRY 32/32	32x (3.5-16.5)	90 x 405 x 41	37 x 335	1.54	EZ00000003232

Roxtec HD 32 套件



HD 32/8



HD 32/20

耐酸不锈钢

产品名	容量 (数量 x 尺寸)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
HD 16/4	4x (9.5-31.5)	83.8 x 236 x 60	64 x 216	1.95	193101
HD 16/10	2x (9.5-31.5) 8x (3.5-15.5)	83.8 x 236 x 60	64 x 216	1.94	198297
HD 16/16	16x (3.5-15.5)	83.8 x 236 x 60	64 x 216	1.94	193100
HD 32/8	8x (9.5-31.5)	130 x 236 x 60	110 x 216	3.29	112276
HD 32/20	16x (3.5-15.5) 4x (9.5-31.5)	130 x 236 x 60	110 x 216	3.29	112278
HD 32/32	32x (3.5-15.5)	130 x 236 x 60	110 x 216	3.14	112279
HD 32/41	1x (9.5-31.5) 16x (3.5-15.5) 24x (3.5-9.5)	130 x 236 x 60	110 x 216	3.33	112280
HD 72/24	8x (3.5-15.5) 16x (9.5-31.5)	225 x 281 x 113	208 x 264	7.3	246604
HD 72/24 10-24	24x (10.0-24.0)	225 x 281 x 113	208 x 264	7.27	246605
HD 72/36	24x (3.5-15.5) 12x (9.5-31.5)	225 x 281 x 113	208 x 264	6.1	246606
HDLC/24+2	2x (24.0-54.0) 24x (3.5-16.5)	378 x 120 x 94	366 x 108	6.21	173277

Roxtec CSP 套件解决方案



CSP 16/10



CSP 32/8

耐酸不锈钢

产品名	容量 (数量 x 尺寸)	外形尺寸 WxHxD (mm)	开孔尺寸 WxH (mm)	重量 (kg)	产品编号
CSP 16/4	4x (9.5-31.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	2.15	241194
CSP 32/8	8x (9.5-31.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.7	241713
CSP 16/10	2x (9.5-31.5) 8x (3.5-15.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	2.1	241193
CSP 32/20	4x (9.5-31.5) 16x (3.5-15.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.67	241717
CSP 16/16	16x (3.5-15.5)	131 x 140 x 63.5	109 x 109	2.1	241192
CSP 32/32	32x (3.5-15.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.64	241716
CSP 32/41	1x (9.5-31.5) 16x (3.5-15.5) 24x (3.5-9.5)	223 x 140 x 63.5	201 x 109	3.69	241718

Roxtec C RS SLO 密封系统



C RS SLO 75 ALU

铝

产品名	用于电缆/管道 Ø (mm)	外部尺寸 ØxD (mm)	开孔尺寸 Ø (mm)	重量 (kg)	产品编号
C RS SLO 43 ALU	4-23	63 x 50	44-46	0.25	234690
C RS SLO 50 ALU	8-30	70 x 50	50-53	0.29	234691
C RS SLO 68 ALU	26-48	91 x 50	69-71	0.43	234692
C RS SLO 75 ALU	24-54	98 x 50	76-78	0.5	234694

更多信息请访问 roxtec.com

EMI 防护解决方案



电磁屏蔽

Roxtec ES 密封系统可确保防护 EMI (电磁干扰, Electromagnetic Interference) 和 EMP (电磁脉冲, Electromagnetic Pulses)。该系统已通过全球主流船级社认证,可满足多种严苛工况应用需求。Roxtec ES 密封系统可提供电磁屏蔽方案,并且已通过防火、气密和水密等认证。



接地

Roxtec BG™ 密封系统适用于铠装电缆或金属管道,在发生短路或雷击时可保持安全性能。该系统已通过全球主流船级社认证,可满足多种严苛工况应用需求。Roxtec BG™ 密封系统可提供电气接地,并提供经认证的防火、气密和水密保护。

Ex/ATEX 防爆解决方案



Roxtec Ex 电缆穿隔装置根据 ATEX 指令和 IECEx 国际认证制度认证,用于有潜在爆炸危险的环境。该密封系统通过防止爆炸性环境被引燃,有效帮助您避免爆炸风险。典型应用是 Ex e 和/或 Ex tb 等级电气箱柜,如变压器、马达、发电机和接线盒。

定制解决方案



我们随时为您解决密封方面的问题,并可按需创建全新的定制解决方案。事实上,我们每月提供约 250 种特殊解决方案。我们拥有一支由经验丰富的设计师、工程师和测试技术人员组成的团队,可根据您的需求开发定制密封解决方案。

改造解决方案



Roxtec 电缆和管道穿隔系统帮助您应对船舶改造面临的典型挑战。我们的密封系统让您以安全、快速、高效的方式轻松地执行维护工作和升级。在无需切断电缆、钻孔或对管道穿隔周边进行焊接的情况下，可节省大量时间。

- 避免焊接和停机
- 增加电缆无需额外成本
- 高效的非焊接解决方案

用于夹芯板的防火电缆封堵



随着轻质夹芯板结构在船舶和海洋平台上的广泛应用，对经认证的穿隔密封提出了新的要求。通过 Roxtec B15-SPC 电缆封堵产品可以满足这些要求，该产品是一种专为现代海事环境设计的紧凑型解决方案。该产品配备预打孔法兰，可实现免工具安装，具备防烟密封性能，并通过 SOLAS 防火认证，可在 B0 和 B15 级分隔中实现电缆的快速密封。

配件



探索我们的实用工具，快速安全地现场安装和重新安装 Roxtec 框架、密封模块和压紧装置。我们提供各种工具，帮助您在安装期间将组件固定到位，并提供预压紧工具，您可以使用这些工具为模块和楔形压紧件留出更多空间。

证书



Roxtec 拥有 300 多项注册产品证书和 500 多项注册测试和批准。您可以在 roxtec.com 上找到所有认证文件。

焊接、绝缘及层压指南



Roxtec 焊接指南

这些指南帮助焊接负责人制定焊接工艺规范 (WPS)。

Roxtec 适用于海事领域的绝缘指南

这些指南可供绝缘作业人员在根据 Roxtec 有效型式认证对电缆和管道密封解决方案进行绝缘施工时参考。

Roxtec 层压指南

这些指南旨在帮助负责层压的人员将 Roxtec GRP 复合材料产品连接到结构上。GRP 产品可以通过层压或胶水固定。

免责声明

“Roxtec 电缆和管道穿隔密封系统（以下简称“Roxtec系统”）是一种模块化密封系统，由不同组件组成。每一个部件对于 Roxtec 系统获得可靠性能均不可或缺。Roxtec 系统已通过认证，可抵御多种不同的危险。各类认证以及 Roxtec 系统抵御风险的能力，都依赖于 Roxtec 系统中所有组件的正确安装。因此，除非作为 Roxtec 系统组成部分的所有部件均由 Roxtec 制造或由 Roxtec 授权制造（以下简称“授权制造商”），否则此类认证无效，且不适用。Roxtec 不会就 Roxtec 系统的性能做出任何保证，除非 (I) Roxtec 系统所有部件均由授权制造商制造并且 (II) 购买者遵守下文 (a) 与 (b) 之规定。

(a) 存储过程中，应将 Roxtec 系统或其组件在室温下保存于室内且置于原包装中。

(b) 应确保随时按照生效的 Roxtec 安装说明进行安装。

虽然 Roxtec 提供了相关产品信息，但是 Roxtec 系统或其任何部分的购买者仍有义务独立确定这些产品是否适用于预定工艺、安装和/或用途。

Roxtec 不对 Roxtec 系统或其任何部分做出任何保证。如因 Roxtec 系统或安装过程中使用非授权制造商制造的部件以及/或者使用 Roxtec 系统的方式或应用违背了 Roxtec 系统设计或预期用途而导致或产生直接、间接或从属性损失或损害、利润损失或其它损失，Roxtec 概不承担任何责任。

对于适销性和特定用途的适用性，Roxtec 明确排除任何暗示保证，同时排除成文法或普通法所规定的其它明示或暗示陈述与保证。用户应自行确定 Roxtec 系统是否适用于预定用途，并且承受相关风险和责任。在任何情况下，Roxtec 均不对任何间接、从属性、惩罚性、特殊性、惩戒性或附带性损害或损失负有责任。

Roxtec 产品按照“Roxtec 一般销售条款”所规定的条件供应和销售。最新版本的“Roxtec 一般销售条款”可以在 roxtec.com/general-terms-of-sales 找到，可供下载。”

版权所有

我们保留更改产品和技术信息的权利，恕不另行通知。对于任何印刷错误或条目错误均不负赔偿责任。

本刊物的内容是Roxtec International AB公司的财产，并受版权保护。

Protecting life and assets

Roxtec 是灵活的电缆和管道穿隔密封领域的全球优质供应商。自 1990 年在瑞典创办以来，我们的业务已成功发展到了各大洲。我们热衷于打造创新的密封解决方案，并且志在让世界变得更安全。

- 广泛的研发资源和先进的测试设备
- Multidiameter™ (多径) 的发明者
- 客户遍布 80 多个市场